




Linum

Apparecchio High Bay lineare



- Efficienza luminosa fino a 144lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 5
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 62.000h (L80B20)
- Driver on/off



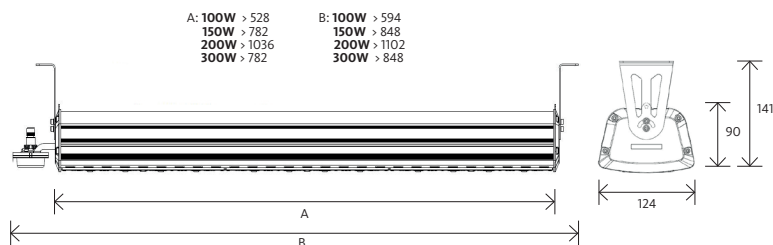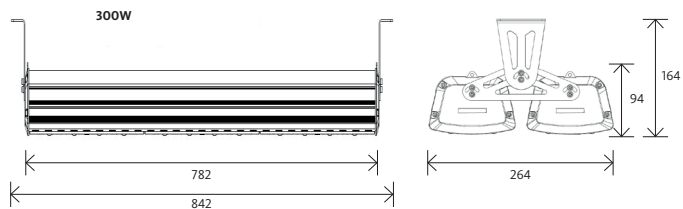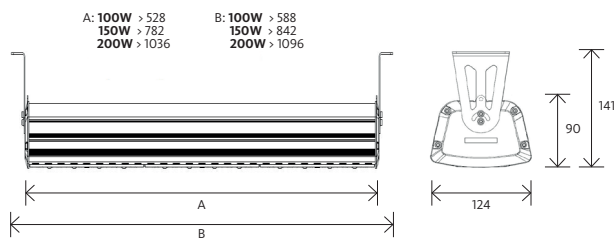

APPLICAZIONI:

Installazioni industriali,
magazzini, impianti produttivi,
impianti sportivi.

MATERIALE:

Corpo in lega di alluminio
pressofuso, ottiche e schermi
in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:




A sospensione, a soffitto
e a parete.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Ottica 40°, 90°, 40x120°,
30x70°. Sensore integrato
di luminosità e movimento
programmabile tramite
telecomando. Temperatura
colore 3000K. Staffe a muro
orientabili. Tolleranza colore
iniziale (MacAdam): SDCM 4
e 3. DALI e DALI2. Versione con
Casambi.

DATI TECNICI:

IP65, Classe I, 220-240V,
50-60 Hz, CE. Temperatura
ambiente: -40°C/+50°C.




MODELLI	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
	Linum						
	LIN01G840ONOF6500797	100	13077	131	4000	2,5	60°
	LIN01G840ONOF6500798	150	19093	128	4000	3,5	60°
	LIN01G840ONOF6500799	200	26154	131	4000	4,1	60°
	LIN01G840ONOF6500800	300	38186	128	4000	7	60°
	LIN01G840ONOF6500804	100	13077	131	4000	2,5	60°
	LIN01G840ONOF6500805	150	19093	128	4000	3,5	60°
	LIN01G840ONOF6500806	200	26154	131	4000	4,1	60°
	LIN01G840ONOF6500807	300	38186	128	4000	7	60°

Accessori	
LIN05XXXXLBAXX00678	Kit staffe a L
LIN05XXXXCAVOXX00679	Kit cavi d'acciaio


Sensoristica	
LIN55XXXXSPIR4000676	Sensore di movimento PIR
LIN55XXXXSMIC4000677	Sensore di movimento Microwave

FUNZIONAMENTO CON SENSORE


Il sensore di presenza e luminosità funziona in modalità 3-Step Dimming, con parametri regolabili tramite telecomando ad infrarossi.

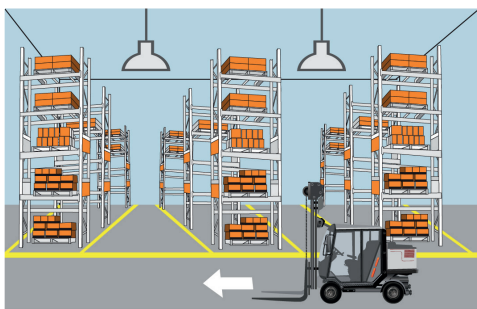


Con livello sufficiente di illuminamento il sensore non accende la lampada.

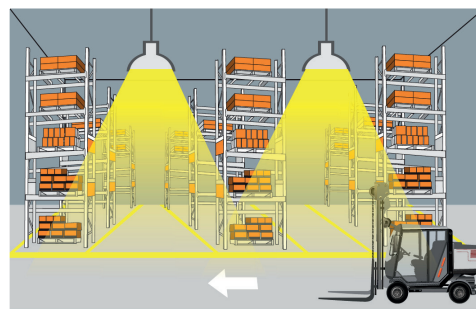

Con insufficiente livello di illuminamento, il sensore accende la lampada se rivela movimento.

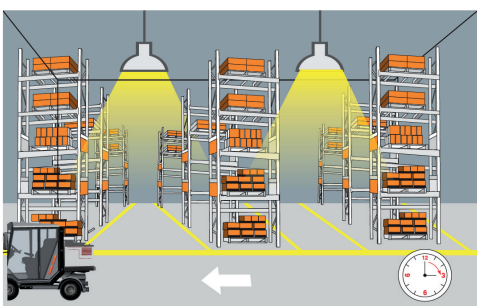

Dopo un dato ritardo (Hold time) il sensore dimmerà la lampada fino ad un dato livello di illuminamento se non viene rilevato movimento.

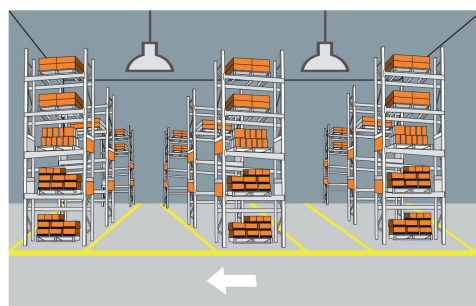

Dopo un ulteriore intervallo di tempo il sensore spegne la lampada se non viene rilevato movimento nell'area.