

Aura Carex

Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza IP65 per ambienti con altezze elevate



Aura Carex è un apparecchio di illuminazione LED IP65 molto efficiente. E' ideale per stabilimenti industriali e magazzini. L'apparecchio è di facile installazione ed è provvisto di un occhiello per sospensione a cavo o su catena. Aura Carex garantisce un'eccellente resa cromatica CRI superiore a 80.


- Elevata efficienza fino a 133lm/W
- Temperatura colore 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 50.000 h (L80B20)
- Disponibile on/off , dimmerabile 1-10V e DALI
- Disponibile in versione di emergenza




LED

CE





VERSIONE 80W - 100W

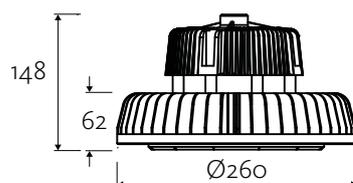

VERSIONE 150W - 300W

APPLICAZIONI: Progettato per fabbriche, officine, magazzini, stazioni autostradali, stazioni di servizio.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza meccanica.




INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: Occhiello e staffe per sospensione su cavo, su catena o a parete, per soddisfare fino a 7 diverse combinazioni di montaggio.

COMPONENTI: Lenti disponibili da 60° e 90°. E' disponibile anche la versione senza lenti da 120°. Disponibile in versione di emergenza 1h IP65. Versioni con sensore integrato opzionali.

DATI TECNICI:

100-277V 50-60 Hz, IP65, CE.
Temperatura ambiente: -30°C - +50°C.

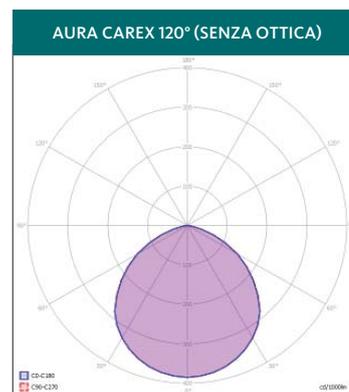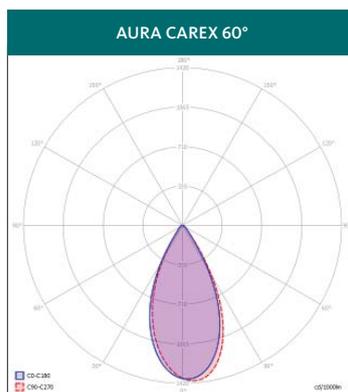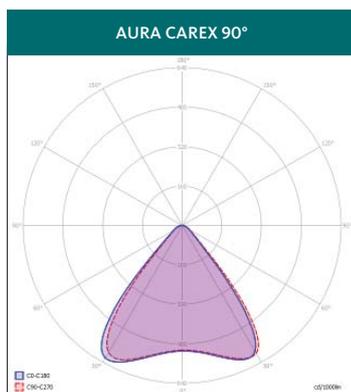

MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FASCIO (°)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
	Aura Carex 80W 60°	80	60	10240	128	4000	80	21-HL-HBS08W-60
	Aura Carex 80W 90°	80	90	10640	133	4000	80	21-HL-HBS08W-90
	Aura Carex 100W 60°	100	60	12800	128	4000	80	21-HL-HBS10W-60
	Aura Carex 100W 90°	100	90	13300	133	4000	80	21-HL-HBS10W-90
	Aura Carex 150W 60°	150	60	18700	125	4000	80	21-HL-HBS15W-60
	Aura Carex 150W 90°	150	90	19200	128	4000	80	21-HL-HBS15W-90
	Aura Carex 200W 60°	200	60	25000	125	4000	80	21-HL-HBS20W-60
	Aura Carex 200W 90°	200	90	25600	128	4000	80	21-HL-HBS20W-90
	Aura Carex 300W 60°	300	60	36900	123	4000	80	21-HL-HBS30W-60
Aura Carex 300W 90°	300	90	37800	126	4000	80	21-HL-HBS30W-90	

Disponibile su richiesta la versione con fascio 120° (senza ottica) per tutte le potenze sovraelenate, per il codice contattare Auralight.

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralight.it.

2017-10-13