


Aura Sorbus

Downlight per montaggio a plafone



Sorbus è un downlight dalla forma discreta adatto ad ogni tipologia di soffitto.

Sorbus al suo interno monta un LED di alta qualità che garantisce un'ottima resa cromatica, una elevata efficienza energetica

ed un consumo energetico estremamente basso.

Sorbus è dotato anche di filtro fashion, pensato per l'illuminazione dell'abbigliamento.

- Elevata efficienza fino a 134lm/W
- Temperatura colore da 2700K a 4000K e filtro fashion
- Resa cromatica CRI>90
- Step MacAdam SDCM3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 50.000 h
- Versioni on/off e dimmerabile DALI

LED

IP20




RG1



CLASS I

CE

MODELLI	TIPO	TEMPERATURA COLORE (K)	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	CODICE
	Sorbus 220 mm					
	Sorbus bianco 60°	2700	25	2950	118	13-4898GDT1
	Sorbus bianco 60°	3000	25	3150	126	13-4898ADT1
	Sorbus bianco 60°	4000	25	3350	134	13-4898BDT1
	Sorbus bianco 60°	fashion	25	2790	111	13-4898SDT1

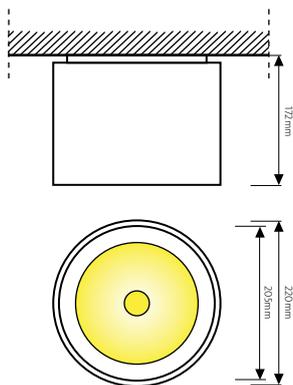

APPLICAZIONI: Ingressi, reparti abbigliamento corridoi, casse.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica stabilizzata uv. Riflettore in alluminio anodizzato con vetro di protezione.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: Montaggio a plafone. Corpo diametro 220mm, altezza 172mm.

DATI TECNICI: Efficienza luminosa fino a 134lm/W. Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K, filtro fashion. Ottica 60°. Indice di resa cromatica CRI>90. Step MacAdam SDMC<3. Gruppo di rischio fotobiologico: basso RG1. Durata operativa: 50.000h. Classe I. CE. Temperatura ambiente max +30°C.