


Aura Aperius con CompoLED G2

La lampada flessibile e moderna per la zona pubblica



Aura Aperius è una gamma di downlight con sorgente luminosa LED intercambiabile Aura CompoLED Long Life. Il downlight è dotato del sistema di montaggio rapido QuickChange™ che permette la rapida sostituzione e upgrade

di moduli LED.

I downlight Aura Aperius raggiungono lo stesso livello di illuminazione e di qualità del downlight alogeno 50W MR16 LV, garantendo allo stesso tempo un risparmio energetico fino al 50%. Grazie alla lunga durata operativa della lampada CompoLED, i costi di manutenzione e il costo totale di gestione sono infatti ridotti al minimo.

Aura Aperius è disponibile in tre versioni principali: Aperius R è un downlight ad incasso standard. Aperius SR è un downlight a semi-incasso che mostra parzialmente il riflettore in vetro decorativo del CompoLED. Aperius C, infine, è un downlight orientabile ad incasso che può essere regolato di 20°.

Aura Aperius è estremamente adatto per essere utilizzato in interni, come corridoi, boutique e negozi, hotel, ristoranti e hall.

- Elevata efficienza fino a 108lm/W
- Temperatura colore 3000K
- Resa cromatica CRI>90
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: basso RG1
- Durata operativa 60.000 (L70B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





APPLICAZIONI: Corridoi, alberghi, boutique, sale conferenze, ristoranti e hall

MATERIALE: Anello e corpo realizzati in acciaio verniciato. Anello verniciato a polvere bianco RAL9016. Dissipatore in alluminio.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: Incasso con montaggio con clip. Piastra di supporto per montaggio a soffitto disponibile come accessorio.

COMPONENTI: Sorgente LED CompoLED G2 disponibile in numerose versioni, oltre agli standard 3000K e 4000K, è possibile scegliere tra: DIM TO WARM - E' possibile modulare la tonalità del bianco per creare l'atmosfera desiderata.

CRISP WHITE - Evidenzia il bianco su tessuti e vernici, migliora la percezione dei contrasti.


CRISP COLOUR - Rende i colori ed i tessuti brillanti, gli oggetti prendono vita.

Le tre varianti hanno un CRI>90.

DATI TECNICI:

IP20. 220-240V , 0/50-60 Hz. Classe II. Porta lampada G46d. Corrente costante LED 700mA, non dimmerabile o dimmerabile DALI o con controllo a taglio di fase. Sorgente luminosa Aura CompoLED G2 Long Life 25°, 3000K, o 4000K. CRI>80/90 SDCM 3. Durata operativa: 60.000 ore. Temperatura ambiente: +0° - +25°C.


MODELLI	NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE			
	TIPO	B16	C16	C10
Aperius	ON/OFF	43	73	45
Aperius	DALI	24	40	25

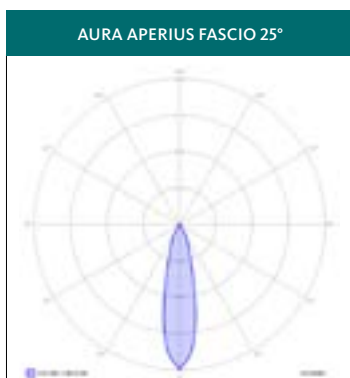

QuickChange™

Il marchio QuickChange™ significa che l'apparecchio di illuminazione è modulare e che la fonte luminosa LED può essere facilmente sostituita.

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	PESO (kg)	CODICE	CODICE DALI
MODELLI	Aperius 25° 830/840								
	Aperius RE 25° 2900 830	29	2850	98	3000	80	1,0	61911310000	61911310020
	Aperius RE 25° 2900 840	29	3020	104	4000	80	1,0	61911410000	61911410020
	Aperius SR 25° 3100 830	29	2960	102	3000	80	1,0	61941310000	61941310020
	Aperius SR 25° 3100 840	29	3140	108	4000	80	1,0	61941410000	61941410020
	Aperius C 25° 2900 830	29	2850	98	3000	80	1,1	61971310000	61971310020
	Aperius C 25° 2900 840	29	3020	104	4000	80	1,1	61971410000	61971410020
	Aperius 25° Dim To Warm (DTW)								
	Aperius RE 25° 1800 DTW	29	1790	62	3000-2000	90	1,1	-	61911903020
	Aperius SR 25° 1900 DTW	29	1870	64	3000-2000	90	1,1	-	61941903020
	Aperius C 25° 1800 DTW	29	1790	62	3000-2000	90	1,1	-	61971903020
	Aperius 25° Crisp White (CW) 930								
	Aperius RE 25° 2000 CW 930	29	1990	69	3000	90	1,1	61911906000	61911906020
	Aperius SR 25° 2000 CW 930	29	2070	71	3000	90	1,1	61941906000	61941906020
	Aperius C 25° 2000 CW 930	29	1990	69	3000	90	1,1	61971906000	61971906020
	Aperius 25° Crisp Color (CC) 940								
	Aperius RE 25° 29W 2400 CC 940	29	2360	81	4000	90	1,1	61911910000	61911910020
	Aperius SR 25° 29W 2500 CC 940	29	2460	85	4000	90	1,1	61941910000	61941910020
	Aperius C 25° 29W 2400 CC 940	29	2360	81	4000	90	1,1	61971910000	61971910020
	Accessori								Codice Articolo
	Piastra di supporto per montaggio a soffitto								81617014

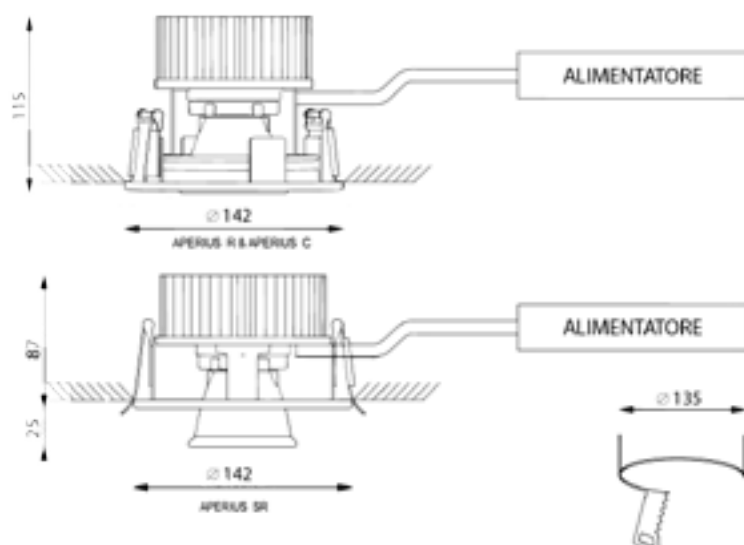

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralight.it.

2017-06-15