


Aura Disponio con CompoLED G2

Efficienza energetica incontra il design in una soluzione unica



Aura Disponio è un faretto di design con fonte luminosa LED intercambiabile Aura CompoLED Long Life, ideato per installazione su binario trifase. Il faretto è dotato del sistema di montaggio rapido QuickChange™

che permette la rapida sostituzione e upgrade di moduli LED.

Il design di questo faretto e l'eccellente resa cromatica lo rendono perfetto per l'illuminazione di negozi, supermercati, musei e gallerie d'arte.

CompoLED G2 è disponibile nella versione con apertura del fascio luminoso stretta, media e larga e rende il faretto Aura Disponio ideale sia per mettere in evidenza singoli elementi che per illuminare spazi più ampi.

L'efficienza energetica e l'innovativo design rendono questa soluzione unica.

- Efficienza energetica fino a 104lm/W
- Temperatura colore 3000K
- Resa cromatica CRI 80 - CRI 90
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 60.000h (L70B50)
- Disponibile DALI dimmerabile e non-dimmerabile





APPLICAZIONI: Negozi, musei, gallerie d'arte, corridoi, hotel, ristoranti e hall.

MATERIALE: Corpo realizzato in acciaio verniciato a polvere ed in alluminio pressofuso. Dissipatore in alluminio anodizzato. RAL 9010 (bianco) o RAL 9005 (nero). Disponibile nella versione argento su richiesta.

INSTALLAZIONE E

COLLEGAMENTO: Il faretto presenta un adattatore universale che può essere collegato ai comuni binari per illuminazione trifase, che lo rende perfetto sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Le versioni DALI sono provviste di adattatore GAC600.

COMPONENTI:

Sorgente CompoLED G2 disponibile in numerose versioni, oltre agli standard 3000K e 4000K, è possibile scegliere tra: CRISP WHITE - Evidenzia il bianco su tessuti e vernici, migliora la percezione dei contrasti. CRISP COLOUR - Rende i colori ed i tessuti brillanti, gli oggetti prendono vita. Entrambi hanno un CRI>90



DATI TECNICI: IP20, 230V, 50-60 Hz. Fattore di potenza $\lambda \geq 0,95$. Classe II, CE. Attacco G46d. Aura CompoLED G2 con sorgente Long Life LED, con riflettore in vetro 25°. Disponibile in 3000K, 4000K, Crisp White and Crisp Colour. Vedi la relativa scheda prodotto per maggiori informazioni su Aura CompoLED G2. Versioni non dimmerabili, dimmerabili DALI o con dimmer 700mA. La versione con dimming manuale permette di regolare il livello di luminosità con un potenziometro dopo l'installazione.

MODELLI	NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE		
	B16	C16	C10
Disponio	43	73	45




QuickChange™

Il marchio QuickChange™ significa che l'apparecchio di illuminazione è modulare e che la fonte luminosa LED può essere facilmente sostituita.

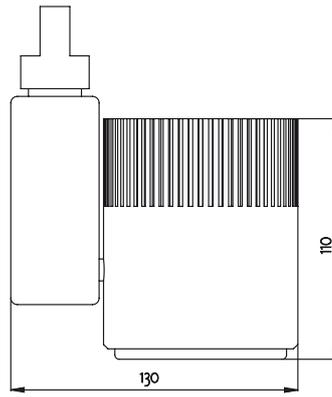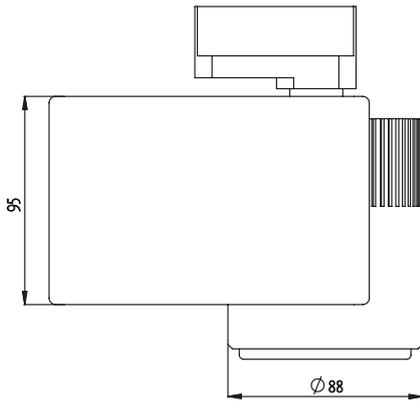

DISPONIO SPOT A BINARIO

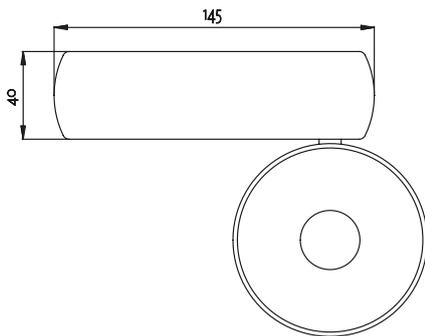

ADATTATORE GAC600, DALI

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	PESO (kg)	CODICE ON-OFF	CODICE DALI	CODICE MAN. DIM
MODELLI	Disponio TM 830/840									
	Disponio TM 25° 2900 830 White	29	2850	98	3000	80	1,1	71811310000	71811310020	71811310041
	Disponio TM 25° 2900 840 White	29	3020	104	4000	80	1,1	71811410000	71811410020	71811410041
	Disponio TM 25° 2900 830 Black	29	2850	98	3000	80	1,1	71841310000	71841310020	71841310041
	Disponio TM 25° 2900 840 Black	29	3020	104	4000	80	1,1	71841410000	71841410020	71841410041
	Disponio TM Crisp White (CW) 930									
	Disponio TM 25° 2000 930 White	29	1990	69	3000	90	1,1	71811906000	71811906020	71811906041
	Disponio TM 25° 2000 930 Black	29	1990	69	3000	90	1,1	71841906000	71841906020	71841906041
	Disponio TM Crisp White (CW) 940									
	Disponio TM 25° 2400 CC 940 White	29	2360	81	4000	90	1,1	71811910000	71811910020	71811910041
	Disponio TM 25° 2400 CC 940 Black	29	2360	81	4000	90	1,1	71841910000	71841910020	71841910041