


Timus

Apparecchio di illuminazione LED IP65



- Elevata efficienza fino a 134lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 60.000h(L8oB2o)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI



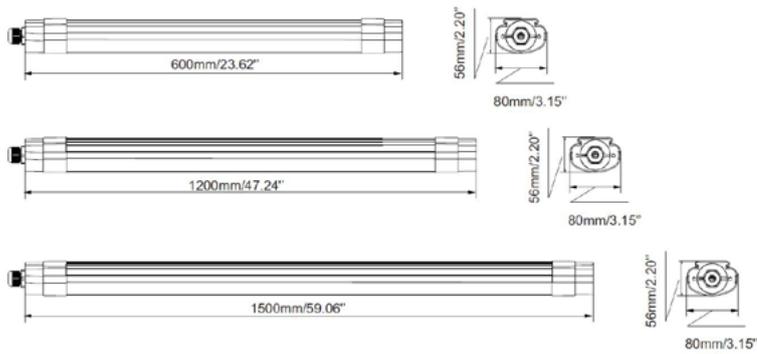

APPLICAZIONI:

Magazzini, parcheggi,
ambienti refrigerati,
stabilimenti industriali,
locali con presenza di polveri.

MATERIALE:

Corpo lampada e diffusore
opalino realizzati in
policarbonato.


INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Staffe per montaggio in acciaio
inox incluse. Staffe di fissaggio
scorrevoli lungo l'apparecchio.
Montaggio a plafone o
sospensione. Terminali elettrici
ad innesto rapido. Cablaggio
passante opzionale.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60 Hz, CE.
Temperatura operativa:
-40°C - +40°C (-25°C - +35°C
per le versioni con sensore).
Disponibile in versione
con sensore integrato e
telecomando programmatore
ad infrarossi.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	CODICE
MODELLI	Timus						
	Timus	20	1860	93	4000	600x56x80	22-TPK-020-AH-NW-01/S01
	Timus	40	3800	95	4000	1200x56x80	22-TPK-040-AH-NW-01/S01
	Timus	50	5000	100	4000	1500x56x80	22-TPK-050-AH-NW-01/S01
	Timus	60	6000	100	4000	1500x56x80	22-TPK-060-AH-NW-01/S01
	Timus HE						
	Timus HE	20	2500	125	4000	600x56x80	22-TPK-020-AH-NW-01/SH01
	Timus HE	40	5360	134	4000	1200x56x80	22-TPK-040-AH-NW-01/SH01
	Timus HE	50	6700	134	4000	1500x56x80	22-TPK-050-AH-NW-01/SH01
	Timus HE	60	8040	134	4000	1500x56x80	22-TPK-060-AH-NW-01/SH01