

OMNIA 3

LED






IP40



È un profilo in alluminio estruso, progettato per la mono-emissione e per la bi-emissione. Il sistema modulare, che comprende il profilo e i relativi accessori, è adatto per l'installazione a plafone, a parete, a sospensione e ad incasso per applicazioni a soffitto o a parete per cartongesso/laterizio. È possibile utilizzare ottiche satinata per una luce morbida e diffusa, ottiche trasparenti per una trasmissione più forte e decisa del fascio di luce. Il profilo Omnia 3 crea un'illuminazione minimal a scomparsa, dove fasci luminosi disegnano lo spazio e si presta all'effetto del wall washer, particolarmente usata su pareti lisce per creare una superficie luminosa ed esaltare le pareti in modo uniforme.

Grazie alla versatilità del profilo Omnia 3 l'illuminazione si libera da numerosi ostacoli di determinate tecniche di installazione, può essere connesso in linea, anche per superfici molto estese, ed è possibile portare la luce ovunque e valorizzare i punti più suggestivi di un edificio. Delineare gli spazi, portare luce nei corridoi, creare atmosfere particolari con la luce soffusa proveniente dai soffitti o dai passamani. È possibile creare delle vere e proprie installazioni luminose, con forme inedite e accattivanti.

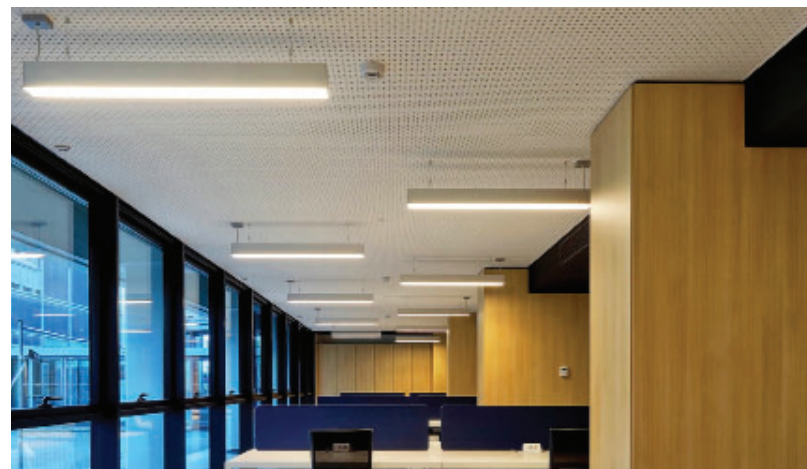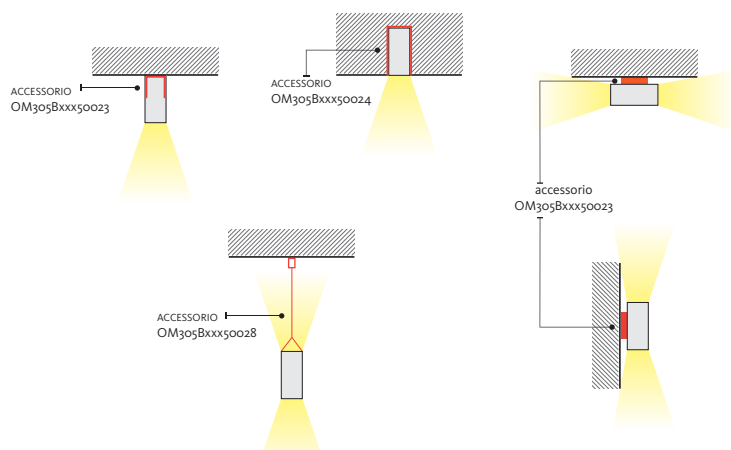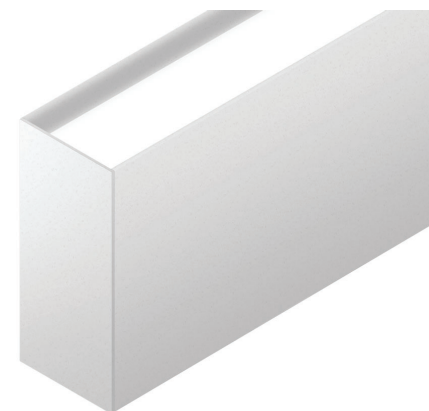

Architectural Brighter Lighting



APPLICAZIONI: Case, musei, gallerie e scuole.




MATERIALE: Profilo in alluminio estruso, finitura in alluminio naturale o verniciato bianco. Ottica in PC satinato o trasparente.



INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Sono disponibili clip per attacco a plafone, staffa per montaggio a parete, staffa per incasso a cartongesso, cassaforma per incasso in muratura e kit per montaggio a sospensione. L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, può essere integrato nel profilo o installato in posizione remota.



DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80. SDCM3. 3000K e 4000K, IP40.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE	
MODELLI	Omnia 3 monoemissione alluminio anodizzato							
	Omnia 3 ottica satinata	20	1600	80	3000	90	OM309D930onof2050019	
	Omnia 3 ottica satinata	20	1600	80	4000	90	OM309D940onof2050020	
	Omnia biemissione alluminio anodizzato							
	Omnia 3 ottica satinata	40	3200	80	3000	90	OM309D930onof2050021	
	Omnia 3 ottica satinata	40	3200	80	4000	90	OM309D940onof2050022	
	Accessori							
	Clip attacco plafone							OM305Bxxx50023
	Cassaforma muratura							OM305Cxxx50024
	Coppia giunti interni							OM305Bxxx50025
Staffa parete							OM305Dxxx50026	
Staffa cartongesso							OM305Cxxx50027	
Kit sospensione							OM305Axxx50028	

* Codice relativo a profilo l.2000 mm.