



# Evo2 spot

Spot orientabile LED ad incasso di forma quadrata



- Efficienza luminosa fino a 90lm/W
- Temperatura colore 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
- Resa cromatica CRI 90
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 50.000h (L70B50)
- Driver on/off e dimmerabile DALI



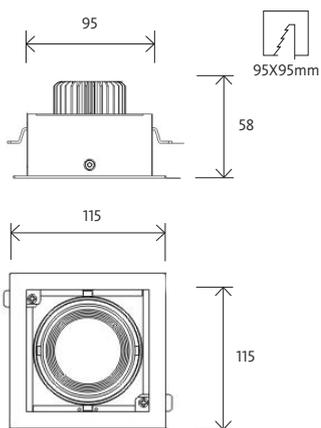

**APPLICAZIONI:**

Negozi, abitazioni, hall e uffici.

**MATERIALE:**

Corpo in lega di alluminio pressofuso. Dissipatore in alluminio ad alta purezza, studiato per ottimizzare la dissipazione termica e la durata dei LED. Riflettore in alluminio ad elevata efficienza ottica LED COB, standard Zhaga per la massima flessibilità. Colori disponibili: bianco, nero.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

Installazione ad incasso, cutoff 95x95 mm. Orientabile.

**CARATTERISTICHE OPZIONALI:**

Temperatura colore 3500K e 5000K. Disponibili riflettori con angoli di apertura 36° e 60°.

**DATI TECNICI:**

220-240 VAC, 50Hz, IP20, classe I, CE. Temperatura ambiente da 0°C a + 25°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
<b>MODELLI</b>	<b>Evo 2 Spot Quadrato</b>						
	EV201C930DALI2000447	5	425	85	3000	0,5	24
	EV201C930DALI2000448	9	765	85	3000	0,5	24
	EV201C930DALI2000449	15	1275	85	3000	0,5	24
	EV201C930DALI2000450	5	425	85	3000	0,5	36
	EV201C930DALI2000451	9	765	85	3000	0,5	36
	EV201C930DALI2000452	15	1275	85	3000	0,5	36
	EV201C930DALI2000453	5	425	85	3000	0,5	60
	EV201C930DALI2000454	9	765	85	3000	0,5	60
	EV201C930DALI2000455	15	1275	85	3000	0,5	60