

MICRO 2

LED





IP20

CE

è un profilo estruso, realizzato in alluminio progettato per l'installazione a parete . Il profilo può essere prodotto in alluminio naturale, verniciato nero o verniciato bianco.

Date le dimensioni ridotte il LED all'interno non può superare i 10 W/m, il LED è disponibile nei colori bianco 3000K e 4000K. Il profilo è un battiscopa con luce inclusa che può essere utilizzato per ottenere un effetto di luce sul pavimento, può essere installato a ridosso della parete o ad incasso.

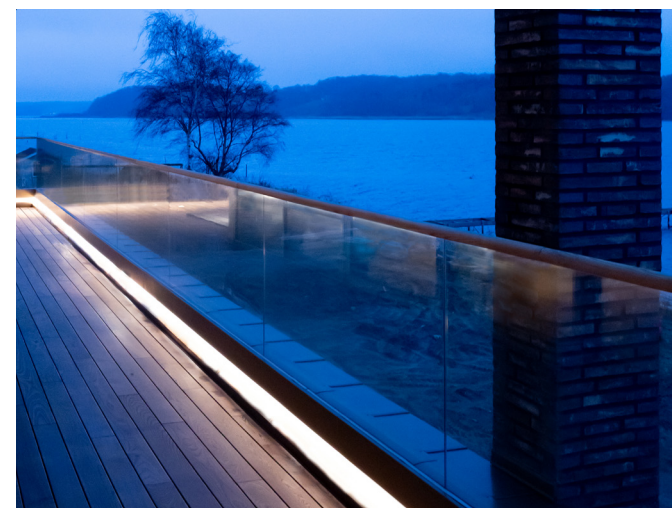

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Abitazioni, alberghi e gallerie.

MATERIALE: Profilo in alluminio estruso, finitura verniciata in nero, bianco o alluminio anodizzato naturale. Ottica opale, trasparente o satinata.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Disponibili coppia tappi in metallo e clip in plastica. Da installare su superficie.

L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, deve essere installato in posizione remota.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20.

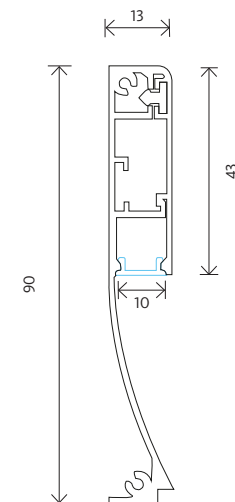

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
MODELLI	Micro 2					
	Micro 2 opalino	10	800	80	3000	MC201D930ONOF2050227
	Micro 2 opalino	10	800	80	4000	MC201D940ONOF2050228
	Accessori					
	Tappi metallo					MC205Dxxx50229
Clip plastica					MC205Dxxx50230	