by Aura Light Italia

CanaLED IP65

Sistema di illuminazione lineare a protezione aumentata

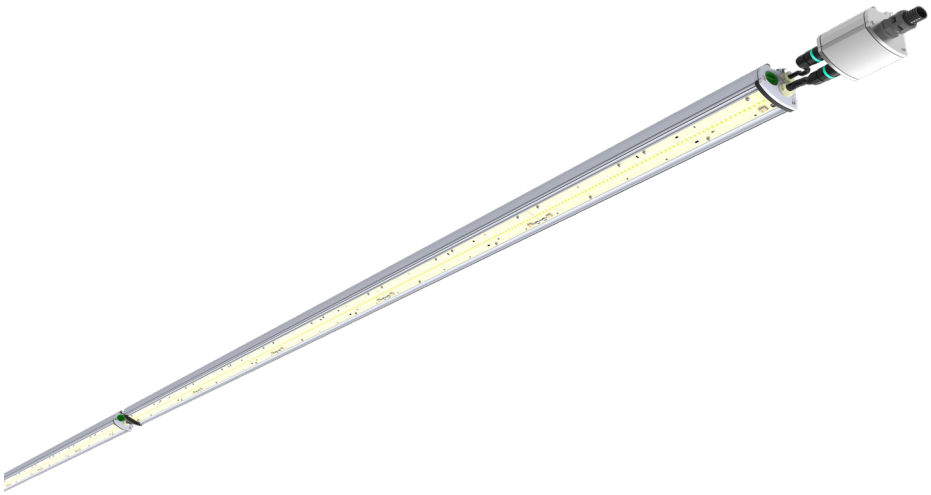

- Efficienza fino a 129lm/W
- Temperatura colore: 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80,
- Step MacAdam: SDCM>3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 50.000h (L80B10)
- Disponibile on/off opzionale e dimmerabile DALI

AURA LIGHT ITALIA
The Bright Light



APPLICAZIONI:
Infrastrutture sotterranee, industria, fosse di ispezione.

MATERIALE:
Corpo in alluminio anodizzato grigio antracite con componenti in plastica ignifuga.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:
Il sistema di illuminazione va installato tramite staffe di sicurezza in acciaio inox. Angolo di installazione: 30° o 60° rispetto alla verticale.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:
Temperatura colole: 3000K. Diffusori: trasparente e opale ad alta densità. Versioni di potenza superiori a quelle standard.Sensori di movimento e daylight integrati.

DATI TECNICI:
220-240V, 50-60 Hz, Cosfi 0,98. CE. Temperatura -20°/+40°C.

CANALED
OTTICA OPALE



MODELLI

CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (kg)	DIMENSIONE (mm)
Canaled IP65						
L3F F3O	70	6815	97	4000	3.3	2837x50x85
L3F F2O	42	4150	99	4000	2.0	1713x50x85

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralightitalia.com. 2020-04-03

Aura Light Italy S.r.l., Viale Roma 9 a, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), Italia
Tel +39 051 948 150, info@auralightitalia.com, www.auralightitalia.com

AURA LIGHT ITALIA
The Bright Light