


# Aura Conspecto IP54 CE&WA con CompoLED G2

Downlight ad elevata efficienza energetica dotato di sistema di montaggio rapido QuickChange™



Aura Conspecto IP54 Ceiling&Wall è una famiglia di downlight ideata per applicazioni esterne e condizioni ambientali che necessitano di un grado di protezione elevato.

Entrambe le versioni utilizzano il modulo LED intercambiabile Aura CompoLED Long Life G2. Il downlight è dotato del sistema di montaggio rapido QuickChange™ con attacco a baionetta per una rapida sostituzione e upgrade dei moduli LED.

Gli Aura Conspecto IP54 Ceiling&Wall sono apparecchi di illuminazione che garantiscono sia un elevato risparmio energetico che un'eccellente qualità di illuminazione. Entrambe le versioni (a soffitto e a parete) sono disponibili anche con grado di protezione IP20 per applicazioni interne.

- Efficienza energetica 81lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI 80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP54
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 60.000 (L70B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI

IP54



LED








**APPLICAZIONI:** Edifici pubblici, alberghi, uffici e retail.

**MATERIALE:** Corpo e dissipatore in alluminio. Corpo verniciato a polvere bianco RAL 9010 o antracite RAL 7016. Riflettore in alluminio verniciato bianco.


#### INSTALLAZIONE E

**CONNESSIONE:** Installazione a plafone o a parete. La versione a plafone è fornita di distanziali per la connessione elettrica.

**DATI TECNICI:** IP54, 220-240V, 0/50-60 Hz. Fattore di potenza  $\lambda \geq 0,9$ , Classe I, CE. Attacco G46d. Corrente costante LED 700mA, non dimmerabile, dimmerabile DALI o con controllo a taglio di fase. Sorgente luminosa Aura CompoLED G2 Long Life 120°, 3000K, o 4000K. CRI > 80 SDCM 3. Durata operativa: 60.000 ore. Temperatura ambiente: -20° - +30°C.

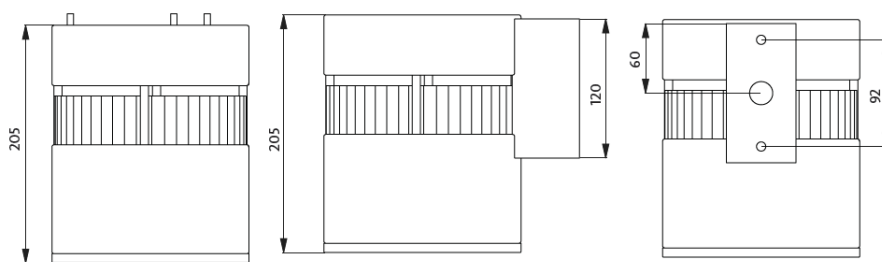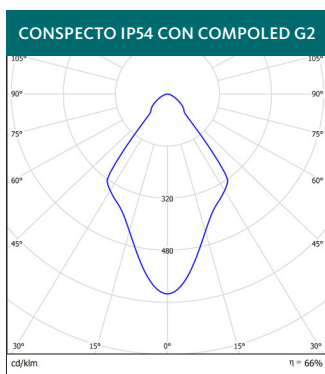

CONSPECTO IP54 CE



CONSPECTO IP54 WA

## QuickChange™

Il marchio QuickChange™ significa che l'apparecchio di illuminazione è modulare e che la fonte luminosa LED può essere facilmente sostituita.

|         | TIPO                     | POTENZA DI SISTEMA (W) | FLUSSO LUMINOSO (lm) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | CRI | PESO (kg) | CODICE ON/OFF* | CODICE DALI* (INCL. COMPOLED G2) |
|---------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----|-----------|----------------|----------------------------------|
| MODELLI | Conspecto IP54 Plafone   |                        |                      |                            |                        |     |           |                |                                  |
|         | Conspecto IP54 Antracite | 29                     | 2210                 | 76                         | 3000                   | 80  | 3,2       | 83821310000    | 83821310020                      |
|         | Conspecto IP54 Bianco    | 29                     | 2210                 | 76                         | 3000                   | 80  | 3,2       | 83811310000    | 83811310020                      |
|         | Conspecto IP54 Antracite | 29                     | 2340                 | 81                         | 4000                   | 80  | 3,2       | 83821410000    | 83821410020                      |
|         | Conspecto IP54 Bianco    | 29                     | 2340                 | 81                         | 4000                   | 80  | 3,2       | 83811410000    | 83811410020                      |
|         | Conspecto IP54 Parete    |                        |                      |                            |                        |     |           |                |                                  |
|         | Conspecto IP54 Antracite | 29                     | 2210                 | 56                         | 3000                   | 80  | 3,6       | 83921310000    | 83921310020                      |
|         | Conspecto IP54 Bianco    | 29                     | 2210                 | 56                         | 3000                   | 80  | 3,6       | 83911310000    | 83911310020                      |
|         | Conspecto IP54 Antracite | 29                     | 2340                 | 66                         | 4000                   | 80  | 3,6       | 83921410000    | 83921410020                      |
|         | Conspecto IP54 Bianco    | 29                     | 2340                 | 66                         | 4000                   | 80  | 3,6       | 83911410000    | 83911410020                      |

\* I CompoLED G2 hanno codice 9741301002 per la versione 830 e 9741401002 per la versione 840.





#### AURA COMPOLED G2 LONG LIFE

Il LED CompoLED G2 è disponibile in 3000K e 4000K per Conspecto IP54 Ceiling & Wall. QuickChange™ il facile sistema di montaggio per una rapida sostituzione e aggiornamento della sorgente luminosa LED negli apparecchi di illuminazione. Con il sistema QuickChange™ è possibile modificare facilmente la temperatura colore della luce.

Aura CompoLED G2 Long Life con COB (Chip on Board)  
una nuova tecnologia del LED per i motori di luce LED.

