

Triangle

Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza con UGR<19



- Elevata efficienza fino a 93lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 50.000h
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI



LED




CE

IP20



CLASS I



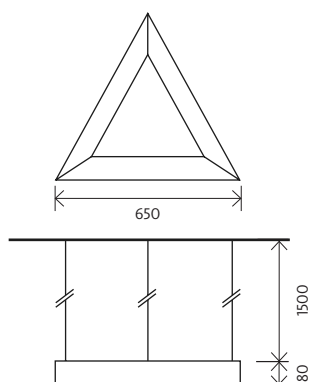

APPLICAZIONI:

Uffici, hall, spazi pubblici e centri commerciali.

MATERIALE:

Corpo in alluminio verniciato bianco o verniciato nero con ottica in policarbonato opale e policarbonato microprismato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Installazione a sospensione. Kit di sospensione e attacco a soffitto incluso. Fornito con cavo di alimentazione 1,5m.

COMPONENTI:

Driver integrato nell'apparecchio. Disponibile DALI e ON/OFF

DATI TECNICI:

230V AC 50-60 Hz, IP20, CE, RG0, UGR<19. Classe energetica A+, Classe di isolamento 1. SDCM3. Durata operativa 50.000h.

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Triangle Microprismatico						
	Triangle DALI 650	41	3800	93	3000	3.8	5165065
	Triangle DALI 1300	82	7600	93	3000	7.0	5166065
	Triangle DALI 650	41	3800	93	4000	3.8	5744065
	Triangle DALI 1300	82	7600	93	4000	7.0	5745065
	Triangle ON/OFF 650	41	3800	93	3000	3.8	5165005
	Triangle ON/OFF 1300	82	7600	93	3000	7.0	5166005
	Triangle ON/OFF 650	41	3800	93	4000	3.8	5744005
	Triangle ON/OFF 1300	82	7600	93	4000	7.0	5745005
	Triangle Opalino						
	Triangle DALI 650	41	3500	85	3000	3.8	5165165
	Triangle DALI 1300	82	7000	85	3000	7.0	5166165
	Triangle DALI 650	41	3500	85	4000	3.8	5744165
	Triangle DALI 1300	82	7000	85	4000	7.0	5745165
	Triangle ON/OFF 650	41	3500	85	3000	3.8	5165105
	Triangle ON/OFF 1300	82	7000	85	3000	7.0	5166105
	Triangle ON/OFF 650	41	3500	85	4000	3.8	5744105
	Triangle ON/OFF 1300	82	7000	85	4000	7.0	5745105