

Vairus

Sistema di purificazione ossidativa fotocatalitica dell'aria



VAIRUS Aircare® impiega un'avanzata tecnologia che, grazie a celle ceramiche in Biossido di Titanio (TiO_2), attivate da specifici LED UV-A, permette efficacemente di ossidare e abbattere gli agenti patogeni.


Con un design compatto e sofisticato, Vairus prevede la possibilità di essere integrato anche con sistemi di illuminazione a binario, rendendo VAIRUS un prodotto molto versatile.

Tramite il collegamento all'app Casambi è possibile monitorare dati, controllo e statistiche su:


- temperatura
- umidità
- pressione
- tvoc
- co2 relativa
- indice di qualità dell'aria
- stato del dispositivo




VAIRUS A BINARIO

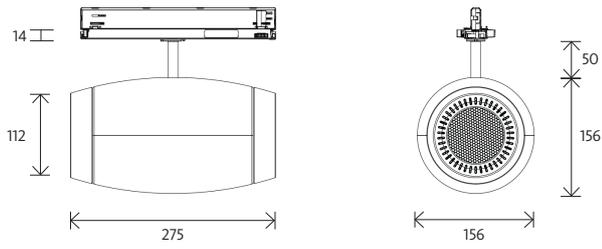


VAIRUS A INCASSO

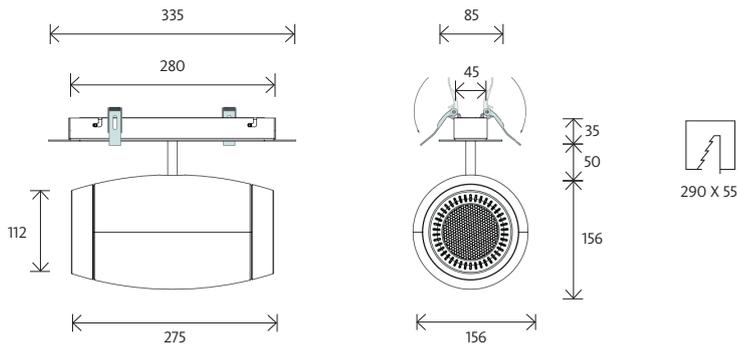

VAIRUS PARETE / PLAFONE

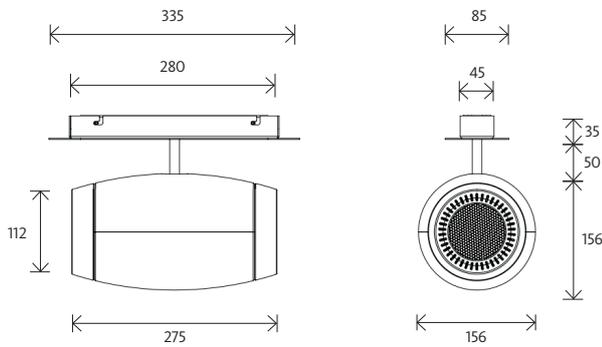

VAIRUS DA TAVOLO

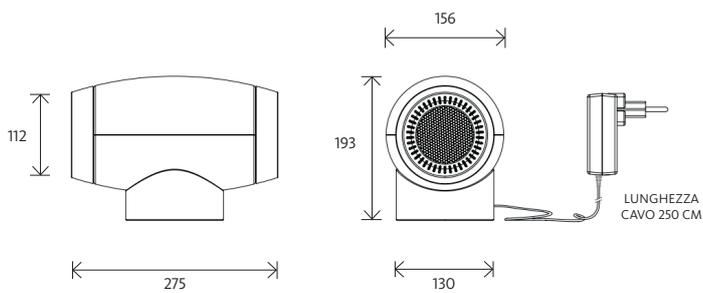

APPLICAZIONI:

Centri commerciali, supermercati, hotel, ristoranti, scuole, centri sportivi e aree comuni.

Stabilimenti e aree di produzione, linee di assemblaggio, postazioni di lavoro, uffici.

VANTAGGI:

Adattabile a tutti i settori. Abbassamento tassi di infezione. Minimo il rischio di infezioni sul posto di lavoro. Maggiore produttività e sicurezza.

Ripresa dell'attività lavorativa migliorando la fiducia e la sicurezza dei dipendenti.

CARATTERISTICHE:

Permette di verificare in real time la qualità dell'aria negli ambienti in cui viene installato e di monitorarla nel corso del tempo. Il controllo tramite cloud consente di visualizzare i dati storicizzati della qualità dell'aria divisi per categoria di sostanze volatili.

DATI TECNICI:

In ambienti come negozi e uffici, con aria forzata, un solo dispositivo può coprire fino a 150m² mentre in ambienti domestici e spazi senza ventilazione forzata, la superficie trattata è di circa 80m².

In tutte le versioni disponibili il rumore oscilla tra 15 DBa e 50 dBa.



In tutte le versioni sotto elencate è disponibile anche di colore bianco.

Durata filtro interno 34000h

	TIPO	CONSUMO	ALIMENTAZIONE	CONTROLLO TOUCH	CODICE
MODELLI	Vairus				
	Binario	38 W	220-240 Vac 50-60Hz	assente	VAIRUS_TRK_SMART_B
	Incasso	38 W	220-240 Vac 50-60Hz	assente	VAIRUS_REC_SMART_B
	Parete / Plafone	38 W	220-240 Vac 50-60Hz	assente	VAIRUS_CW_SMART_B
	Tavolo	34 W	48 Vdc	presente	VAIRUS_TAB_SMART_B



APP CASAMBI

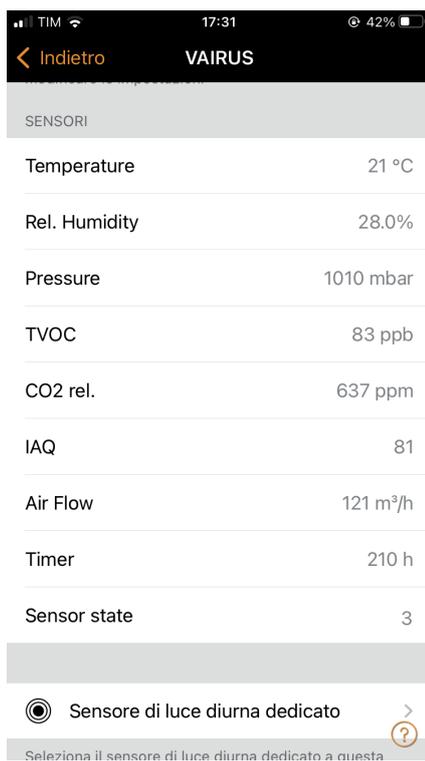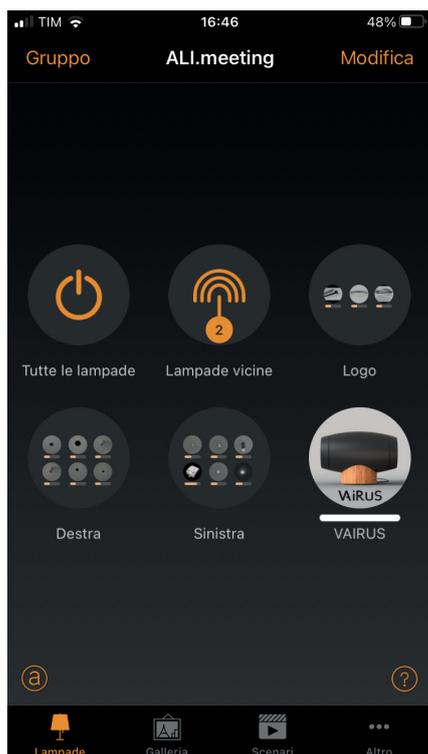

COMPOSIZIONE



TAPPO



FILTRO DA PULIRE
MENSILMENTE E CAMBIARE
OGNI 6-9 MESI A SECONDA
DELL'UTILIZZO



CORPO CONTENENTE FILTRO
CERAMICO DELLA DURATA
DI 35000H

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralightitalia.com.

2021-03-19