

# GINCO

LED




IP40



La lampada Gincò è un corpo illuminante studiato per gli ambienti di lavoro dove è richiesto un buon *glare rating*  $UGR < 10$ . Le sue dimensioni contenute, il suo peso essenziale e la sua ottima capacità di dissipazione lo rendono adattabile a molti spazi.

Può essere installato a plafone o a sospensione, sia a corpo singolo che in linea continua, per prestarsi a open space o aree di accoglienza molto estese.

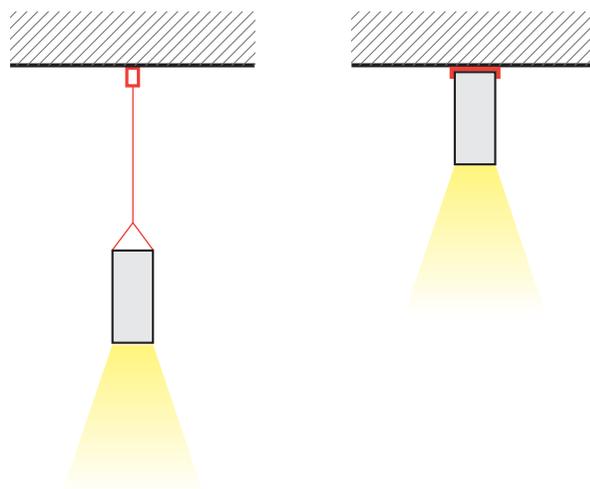

*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Uffici, case, scuole.

**MATERIALE:** Profilo in alluminio disponibile in 3 lunghezze 1.2m, 1.5m, 2.4m.  
Ottica antiabbagliamento in policarbonato con UGR<10..



**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Disponibile in 3000K , 4000K e 5000K.  
CRI 90. Disponibile su richiesta a linea continua fino ad un wattaggio massimo di 900W.

**DATI TECNICI:**220-240V AC, CRI80, Classe I, 50Hz, IP40, CE.

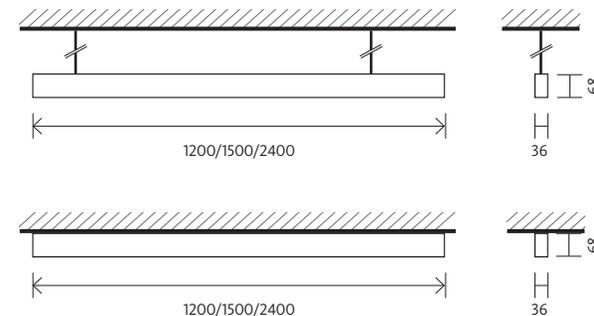

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	CODICE
MODELLI	<b>Ginco</b>						
	Ginco bianco	40	2660	66	3000	1200 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050478
	Ginco bianco	40	2660	66	3000	1200 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050480
	Ginco nero	40	2660	66	3000	1200 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050482
	Ginco nero	40	2660	66	3000	1200 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050484
	Ginco bianco	50	3650	73	3000	1500 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050488
	Ginco bianco	50	3650	73	3000	1500 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050492
	Ginco nero	50	3650	73	3000	1500 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050496
	Ginco nero	50	3650	73	3000	1500 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050500
	Ginco bianco	75	5800	77	3000	2400 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050504
	Ginco bianco	75	5800	77	3000	2400 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050508
	Ginco nero	75	5800	77	3000	2400 x 36 x 68	GIN01B830DALI4050512
	Ginco nero	75	5800	77	3000	2400 x 36 x 68	GIN01A830DALI4050516

