

## INTRO 2

LED



IP20

CE



È un profilo estruso realizzato in alluminio, è progettato per installazione ad incasso per pareti o soffitti in cartongesso. A seconda del tipo di effetto che si vuole ottenere all'interno dello spazio in cui viene installato, è possibile utilizzare diversi tipi di LED: bianco caldo, bianco freddo o RGBW, dai 10W ai 22W al metro. Il profilo può montare ottica satinata o trasparente. Attraverso l'uso di questo tipo di profilo è possibile progettare la luce senza limiti di lunghezza e creatività.



*Architectural Brighter Lighting*



**APPLICAZIONI:** Case, negozi, vetrine e gallerie.


**MATERIALE:** Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o alluminio anodizzato nero e verniciato bianco.

È disponibile con ottica opale e trasparente.



**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Il profilo è progettato per il montaggio ad incasso a cartongesso. L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, deve essere installato in posizione remota. Può essere gestito con modulo Casambi.

**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 2700K, 3000K e 4000K, IP20.

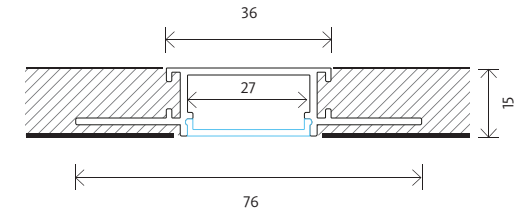

MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
	<b>Intro 2 on/off</b>					
	Intro 2 opalino	20	2200	110	3000	IN209C940ONOF2050270
	Intro 2 opalino	20	2200	110	4000	IN209C940ONOF2050271
<b>Accessori</b>						
	Tappi profilo					IN209CXXX50272



OPALINO



TRASPARENTE