MAGNETIA












è un binario magnetico 48Vdc, corredato da una lunga serie di spot, blocchi lineari orientabili e fissi, plafoni decorativi e sospensioni dalle linee eleganti.

Il binario può essere installato a plafone, a incasso e a sospensione, fra i corpi disponibili si può scegliere luce puntuale e/o luce diffusa. Una delle peculiarità di questo binario è che permette di mixare vari elementi dando così la possibilità di creare composizioni che soddisfano sia l'aspetto estetico che tecnico di un progetto.

Il Magnetia e tutte le sue componenti sono disponibili in 3 differenti finiture: nero, bianco e grigio.



MAG.SPOT FISSO 1





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato, disponibile con ottica oro o nera 38°.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.


DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.


COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
20	1400	70	3000	90	MAS01E930DALI2050307

MAG.SPOTOTTICA VARIABILE







APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica variabile da 18° a 35°.


INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.




POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
5	198	40	3000	80	MAS01E830DALI2050320
10	325	33	3000	90	MAS01E930DALI2050321

MAG.SPOT FISSO 2





MAG.SPOT FISSO 3





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato, disponibile con ottica oro o nera 4°.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
8	509	64	3000	90	MAS01E930DALI2050308

APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato, disponibile con ottica oro o nera 25°.


INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.




POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
12	913	76	3000	90	MAS01E930DALI2050309

MAG.SPOT FISSO 4





MAG.SPOT FISSO 5





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica nera o oro 20°.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
8	550	69	3000	90	MAS01E930DALI2050310

APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica nera o oro 20°.


INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
8	550	69	3000	90	MAS01E930DALI2050311

MAG.SFERA PL





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi. **MATERIALE:** Alluminio verniciato e vetro opale.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.


DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
9	294	33	3000	90	MAS01E930DALI2050312

MAG.SFERA SOSP

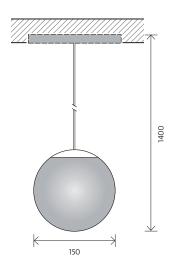



APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi. **MATERIALE:** Alluminio verniciato e vetro opale.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.


DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
9	294	33	3000	90	MAS01E930DALI2050317



MAG.SOSPENSIONE 1

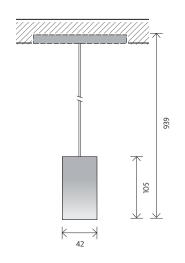



APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica oro o nera 20°.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.


DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
8	550	69	3000	90	MAS01E930DALI2050313

MAG.SOSPENSIONE 2

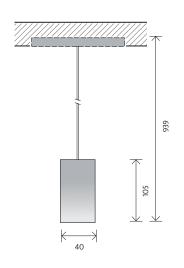



APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica oro o nera 20°.


INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.




POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
8	550	69	3000	90	MAS01E930DALI2050314

MAG.LINEARE 1

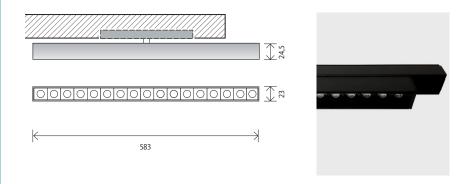

MAG.LINEARE 2

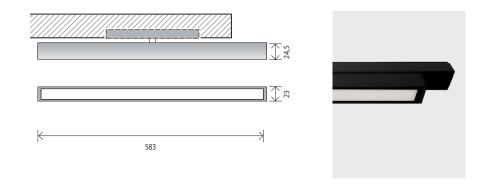

APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi. **MATERIALE:** Alluminio verniciato. Ottica nera 34°.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE	
18	968	54	3000	90	MAS01E930DALI2050318	

APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato. Ottica diffondente.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per binario magnetico 48Vdc.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, 2700K, 3000K, 4000K, CRI80, CRI90, DALI, Wireless.



POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMNOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
18	547	30	3000	90	MAS01E930DALI2050319

PLAFONE/SOSPENSIONE





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Plafone e sospensione.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:






RAL 9016

9005

LUNGHEZZA (mm)	CODICE
1000	MAS10BxxxDALI2050322
1500	MAS10BxxxDALI250323
2000	MAS10BxxxDALI250324
1000	MAS10AxxxDALI250325
1500	MAS10AxxxDALI250326
2000	MAS10AxxxDALI250327

ACCESSORI	CODICE	
Таррі	MAS55EXXX50238	
Testata di alimentazione	MAS55EXXX50239	
Giunto lineare	MAS55EXXX50240	
Giunto a L	MAS55EXXX50241	
Trasformatore 150W	MAS04EXXX50242	
Trasformatore 200W	MAS04EXXX50243	
Cavo in acciaio	MAS55EXXX50244	
Blocco per cavo in acciaio	MAS55EXXX50245	
Staffa per sospensione	MAS55EXXX50246	

INCASSO





APPLICAZIONI: Interni, ristoranti, case, negozi.

MATERIALE: Alluminio verniciato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Incasso.

DATI TECNICI: 48Vdc, IP20, Classe 2, DALI, Wireless.

COLORI DISPONIBILI:





RAL 9016

		ACCESSORI	CODICE
UNGHEZZA	CODICE	Testata di alimentazione	MAS55EXXX50239
	CODICE	Giunto lineare	MAS55EXXX50240
1000	MAS10CxxxDALI2050247	Giunto a L	MAS55EXXX50241
1500	MAS10CxxxDALI2050248	Trasformatore 150W	MAS04EXXX50242
2000	MAS10CxxxDALI2050249	Trasformatore 200W	MAS04EXXX50243

