

OPHRYS DOWNLIGHT

LED





IP20

CE



È uno spot downlight LED ad incasso fisso per installazione a cartongesso. Il corpo visibile ha forma circolare e diametro 65 mm, il corpo illuminante è dotato di un dissipatore passivo in alluminio, per assicurare il corretto mantenimento di temperatura del LED. Lo spot è prodotto in pressofusione di alluminio verniciato. È possibile scegliere fra quattro differenti temperature di bianco: 2700K, 3000K, 4000K, TW. All'interno del vano dell'ottica, possono essere montati 6 differenti tipologie di riflettore.

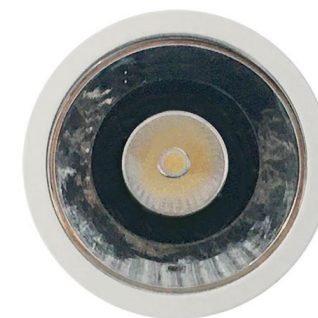

Architectural Brighter Lighting



APPLICAZIONI: Alberghi, case, uffici.

MATERIALE: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere disponibile verniciato bianco, nero, grigio.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Progettato per l'installazione a incasso. Disponibile kit per il montaggio a scomparsa. Disponibile alimentatore on/off e DALI. Disponibile kit emergenza.

DATI TECNICI: LED CRI 90 su richiesta CRI 80. Fascio 24°, 30°, 38°. 3000K, 4000K, TW, IP20. Sei tipologie di ottiche disponibili:



Ivory white


Flax silver

Moonlight silver

Blinding black

Deep space black

Agate black

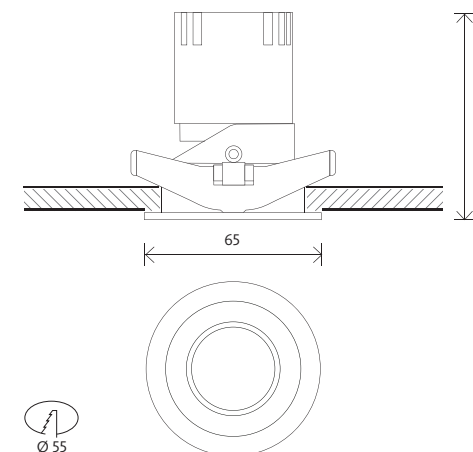

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	Ophrys downlight bianco con ottica ivory white						
	Ophrys ON/OFF	12	800	70	3000	90	OPH01C930ONOF2050645
	Ophrys ON/OFF	12	800	70	4000	90	OPH01C940ONOF2050646
	Ophrys DALI	12	800	70	3000	90	OPH01C930DALI2050652
	Ophrys DALI	12	800	70	4000	90	OPH01C940DALI2050654
	Ophrys downlight nero con ottica blinding black						
	Ophrys ON/OFF	12	800	70	3000	90	OPH01C930ONOF2050647
	Ophrys ON/OFF	12	800	70	4000	90	OPH01C940ONOF2050648
	Ophrys DALI	12	800	70	3000	90	OPH01C930DALI2050651
	Ophrys DALI	12	800	70	4000	90	OPH01C940DALI2050653
	Ophrys downlight Tunable White con ottica ivory white						
	Ophrys TW	12	800	70	TW	90	OPH01C992DDT82050649
	Ophrys downlight Tunable White nero con ottica blinding black						
	Ophrys TW	12	800	70	TW	90	OPH01C992DDT82050650

