


MYRRIS

LED

IP65

CE

È uno corpo illuminante da parete per esterni che crea un'atmosfera calda e accogliente. L'effetto luminoso di questa lampada è diffuso, non crea abbagliamento. Il flusso luminoso è direzionato verso il basso per evitare sprechi di luce e inquinamento luminoso. Il design dalle linee pulite e moderne lo rende adatto a differenti tipologie di ambientazioni. Disponibile in diverse finiture: bianco, nero e grigio.



Architectural Brighter Lighting



APPLICAZIONI: outdoor, parete.

MATERIALE: Corpo in alluminio verniciato.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Progettato per l'installazione a parete.
Alimentatore on/off incluso nel corpo principale.

DATI TECNICI: 220-240 V AC, 50-60Hz, LED CRI 90, SDCM3, 3000K, IP65,
Fascio 100°. Temperatura ambiente: -20°/+45°C.

COLORI DISPONIBILI:




RAL
9006



RAL
9016



RAL
9005

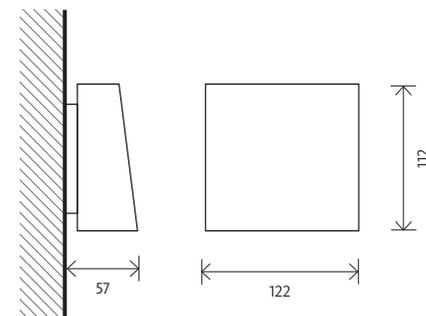

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (Kg)	DIMENSIONI (mm)
MODELLI	Myrris RAL9005						
	MYR01D930ONOF6550032	12	417	35	3000	2.0	112x122x57
	MYR01D930ONOF6550033	17	550	35	3000	2.0	208x104x53
	MYR01D930ONOF6550034	30	906	35	3000	2.0	207x106x43
	MYR01D830ONOF6550642	12	417	35	3000	2.0	112x122x57
	MYR01D830ONOF6550643	17	550	35	3000	2.0	208x104x53
	MYR01D830ONOF6550644	30	906	35	3000	2.0	207x106x43