

# Angle 30

Apparecchio a parete per luce indiretta



- Elevata efficienza fino a 100lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP40
- Rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 36.000h (L80B50)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





LED

CE

IP40



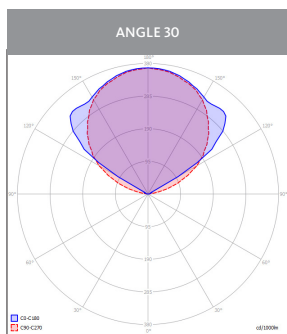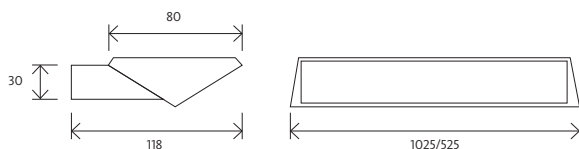

**APPLICAZIONI:**

Interni, scalinate, corridoi, sale d'attesa.

**MATERIALE:**

Profilo in alluminio verniciato bianco.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

installazione a parete per luce indiretta.

**DATI TECNICI:**

230VAC 50-60 Hz, IP40, CE, RGO, Classe energetica A+, Classe di isolamento 1. L80B50 36.000h.

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	<b>Angle parete 525mm</b>						
	Angle	23	2200	95	3000	3,5	2532700
	Angle	23	2200	95	4000	3,5	2532710
	<b>Angle parete 1025mm</b>						
	Angle	45	4500	100	3000	4,5	2532800
	Angle	45	4500	100	4000	4,5	2532810