Crocus

Lampada a plafone con elevata resistenza alla corrosione

- Efficienza luminosa fino a 120m/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L70B10)
- Driver on/off

LED CE IP65 RG0

AURA TAITLE
The Bright Choice

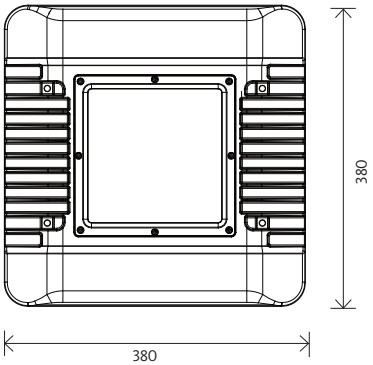

CROCUS FASCIO 110°



APPLICAZIONI:
Outdoor stazioni di servizio, aree stoccaggio e magazzini.

MATERIALE:
Corpo in lega di alluminio resistente alla corrosione.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:
Montaggio a plafone.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:
Temperature disponibili 3000K, 5000K, 5700K.

DATI TECNICI:
200-277V AC, 50-60Hz, IP65, CE. Temperatura ambiente da -30° a +50°C. Durata operativa 50.000h L70B10 .

MODELLI

CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)
Crocus bianco						
CRO01K840ONOF6500207	75	9000	120	4000	380x380x50	5.7
CRO01K840ONOF6500208	100	12000	120	4000	380x380x50	5.7
CRO01K840ONOF6500209	130	15600	120	4000	380x380x50	6.0
CRO01K840ONOF6500210	150	18000	120	4000	380x380x50	6.0

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com. 2022-02-23

Aura Taitle S.r.l., Via San Felice 26, 40122 Bologna, Italia
Tel +39 051 948 150, info@aurataitle.com, www.aurataitle.com

AURA TAITLE
The Bright Choice