

Evo 2 spot


Download ad incasso di forma circolare






- Efficienza luminosa fino a 90lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata utile: 50.000h
- Driver on/off e dimmerabile DALI



UGR<21

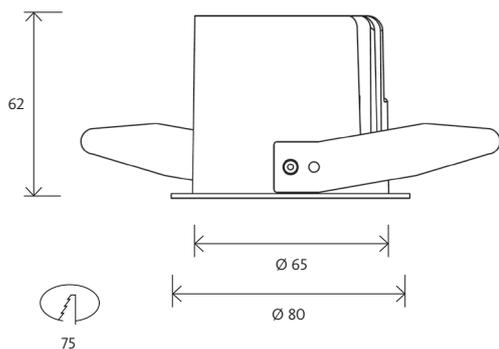

UGR<19

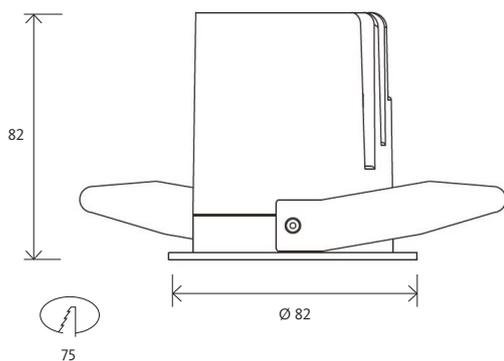

APPLICAZIONI:

Negozi, abitazioni, hall e uffici.

MATERIALE:

Corpo del prodotto realizzato in pressofusione di alluminio verniciato con tecnica powder coating e polveri con elevato grado di purezza. Disponibile in colorazione bianca (RAL9003), nera (RAL 9005) e grigia alluminio(RAL 9006). Prodotto con led COB. Riflettore in PC placcato in alluminio. UGR<21.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Installazione ad incasso, fissaggio tramite molle piatte. Cut off 75mm.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Temperatura colore 4000K, 5000K, schermo satinato o trasparente, CRI>82, CRI>92.

DATI TECNICI:

220-240 VAC, 50Hz, IP20, Classe 1, CE.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
MODELLI	Evo 2 Spot Tondo						
	EV201C940DALI2000658	12	960	90	4000	0.33	wall washer
	EV201C930DALI2000659	12	960	90	3000	0.33	wall washer
	EV201C940DALI2000662	12	960	90	4000	0.33	squadrato
	EV201C930DALI2000663	12	960	90	3000	0.33	squadrato
	EV201C940DALI2000666	12	960	90	4000	0.33	asimmetrico
	EV201C930DALI2000667	12	960	90	3000	0.33	asimmetrico
	EV201C940DALI2000670	12	960	90	4000	0.33	36°
EV201C930DALI2000671	12	960	90	3000	0.33	36°	

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2021-12-14