

Ficus

Proiettore LED ad elevato flusso



- Efficienza luminosa fino a 125lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
- Resa cromatica CRI>70
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam) SDCM 3
- Grado di protezione IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L80B20)



LED

CE


IP66








CLASS I



RG0

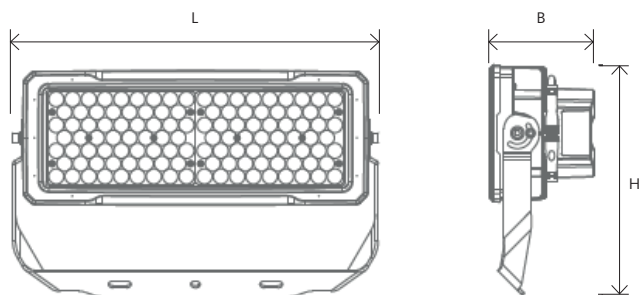

TIPO	L	B	H
Ficus 250W	483	135	280
Ficus 500W	510	137	564
Ficus 750W	510	137	765
Ficus 1000W	510	137	968
Ficus 1250W	510	137	1166

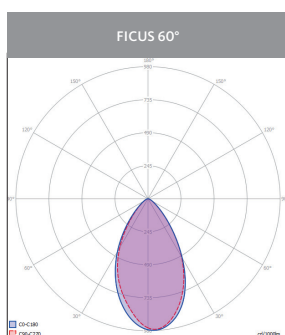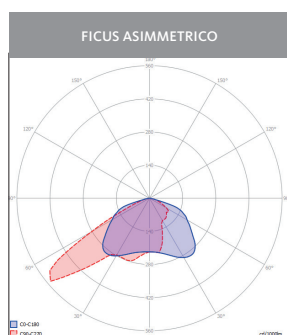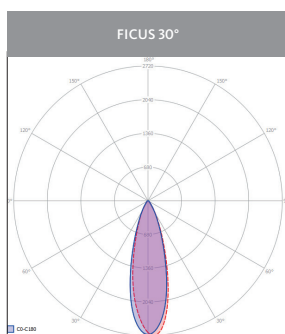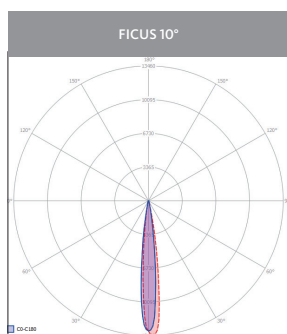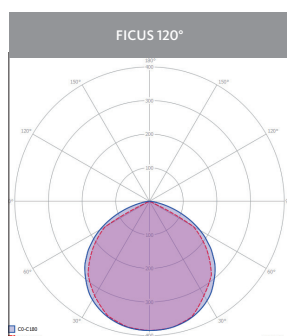

APPLICAZIONI:

Impianti sportivi indoor e outdoor, stadi, parcheggi, illuminazione decorativa di edifici, industria, strade.

MATERIALE:

Corpo lega in alluminio pressofuso, trattato contro la corrosione; lenti realizzate in policarbonato anti UV.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Staffa per montaggio in acciaio inox inclusa.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

Ottiche da 10°, 30°, 60°.
Temperatura colore : 3000K, 5000K, 5700K, 6500K.
Schermo antiabbagliamento.
Sistema di puntamento laser.

DATI TECNICI:

IP66, Classe I, 220-240V,
50-60 Hz, CE. Temperatura:
-35°C – +40°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONE LxWxH (mm)	PESO (kg)	FASCIO (°)
MODELLI	Ficus							
	FIC01I740ONOF6600163	250	31250	125	4000	280x483x137	8	120
	FIC01I740ONOF6600164	500	62500	125	4000	560x510x137	20,5	120
	FIC01I740ONOF6600165	750	93750	125	4000	765x510x137	26,5	120
	FIC01I740ONOF6600166	1000	125000	125	4000	968x510x137	30,8	120
	FIC01I740ONOF6600167	1250	156250	125	4000	1166x510x137	39,8	120
	FIC01I740ONOF6600168	250	31250	125	4000	280x483x137	8	10
	FIC01I740ONOF6600169	500	62500	125	4000	560x510x137	20,5	10
	FIC01I740ONOF6600170	750	93750	125	4000	765x510x137	26,5	10
	FIC01I740ONOF6600171	1000	125000	125	4000	968x510x137	30,8	10
	FIC01I740ONOF6600172	1250	156250	125	4000	1166x510x137	39,8	10
	FIC01I740ONOF6601051	250	34750	139	4000	280x483x137	8	30
	FIC01I740ONOF6601052	500	69250	139	4000	560x510x137	20,5	30
	FIC01I740ONOF6601053	750	104250	139	4000	765x510x137	26,5	30
	FIC01I740ONOF6601054	1000	139000	139	4000	968x510x137	30,8	30
	FIC01I740ONOF6601055	1250	173750	139	4000	1166x510x137	39,8	30
	FIC01I740ONOF6601056	250	35000	140	4000	280x483x137	8	60
	FIC01I740ONOF6601057	500	70000	140	4000	560x510x137	20,5	60
	FIC01I740ONOF6601058	750	105000	140	4000	765x510x137	26,5	60
	FIC01I740ONOF6601059	1000	140000	140	4000	968x510x137	30,8	60
	FIC01I740ONOF6601060	1250	175000	140	4000	1166x510x137	39,8	60
	FIC01I740ONOF6601061	250	31500	126	4000	280x483x137	8	ASYMM
	FIC01I740ONOF6601062	500	63000	126	4000	560x510x137	20,5	ASYMM
	FIC01I740ONOF6601063	750	94500	126	4000	765x510x137	26,5	ASYMM
	FIC01I740ONOF6601064	1000	126000	126	4000	968x510x137	30,8	ASYMM
	FIC01I740ONOF6601065	1250	157500	126	4000	1166x510x137	39,8	ASYMM