

Filago

Una flessibile linea di luce IP67




- Temperatura colore: 3000K, 4000K, RGBW
- Side view and front view
- Grado di protezione IP67
- Versioni PVC e Silicone
- Spessori disponibili: 6mm, 8mm, 12mm

LED

CE

IP67

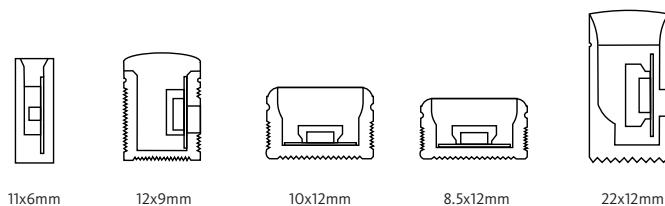


11x6mm

12x9mm

10x12mm


8.5x12mm

22x12mm

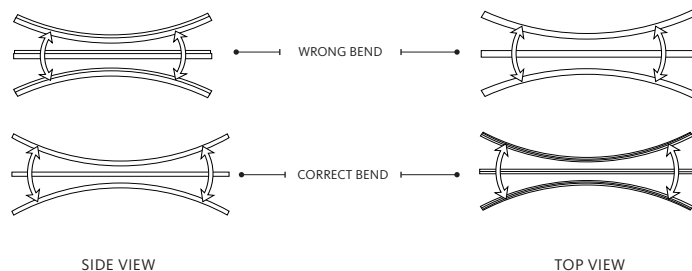

SIDE VIEW

TOP VIEW

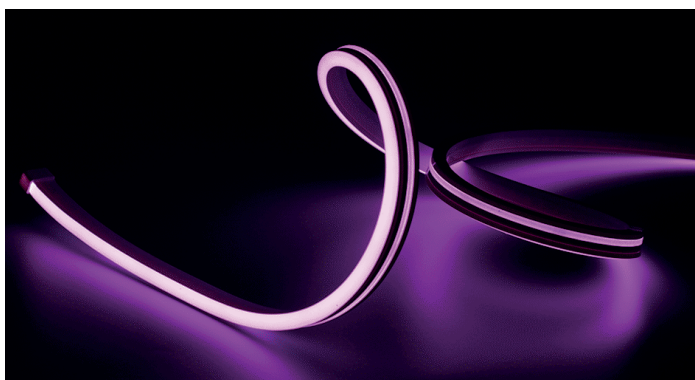**APPLICAZIONI:**

Case, negozi, giardini,
terrazze, decorazione.

MATERIALE:

Guaina flessibile realizzata
in silicone o in pvc.

INSTALLAZIONE**E CONNESSIONE:**

Su qualsiasi superficie,
senza l'utilizzo di profili in
alluminio.

Disponibili accessori : guide,
giunti, tappi, connettori.
Minimo diametro disponibile
per la curva: 150mm.

Driver 24V non incluso. Non
avvitare il corpo su se stesso.

DATI TECNICI:

24 VDC, CRI80, IP67, CE.
Dimmerabile. Resistente ai
raggi UV. Linee da 5m.

| | CODICE | TIPO | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | DIMENSIONE SEZIONE (mm) |
|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| MODELLI | Filigo side view | | | | | | |
| | SC-SSE0611-XX | Silicone 6mm | 7.6 | 260 | 32 | 3000 | 6 x 11 |
| | SC-ESID-X-M | PVC 8mm | 12.5 | 460 | 37 | 3000 | 8.5 x 12 |
| | SC-SSE-X | Silicone 8mm | 8.5 | 340 | 40 | 3000 | 8.5 x 12 |
| | SC-ESID-WW-M | Neon Flex | 12.5 | 400 | 32 | 3000 | 8 x 12 |
| | Filigo top view | | | | | | |
| | SC-TSID-X-M | PVC 10mm | 12.5 | 700 | 56 | 3000 | 10 x 12 |
| | SC-TSE-X | Silicone 12mm | 8.5 | 605 | 71 | 3000 | 8.5 x 12 |
| | Filigo side view | | | | | | |
| | SC-ESID | PVC 12mm | 14.4 | 380 | 26 | 3000 | 22 x 12 |
| | SC-SSED | Silicone 12mm | 14.4 | 320 | 22 | 3000 | 8.5 x 12 |
| | Filigo side view RGBWW | | | | | | |
| SC-SSED-RGB+W | Silicone | 19.6 | 160 | 9 | RGBW | 22 x 12 | |