




Monitor 1 IP40

Illuminazione di emergenza per le vie di esodo



- Grado di protezione IP40
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RGO (rischio esente)

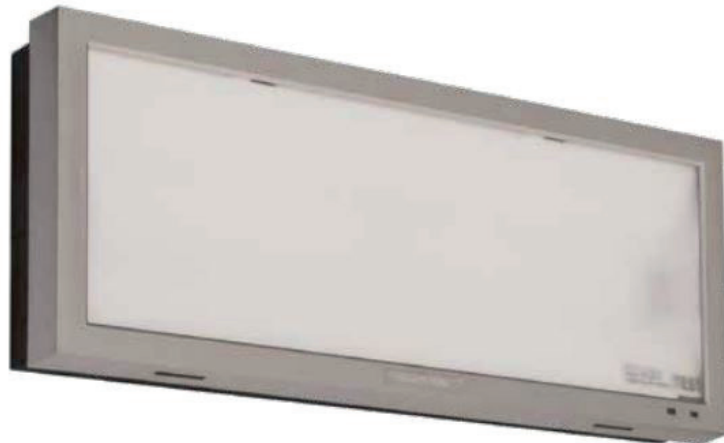

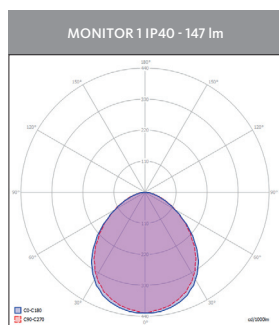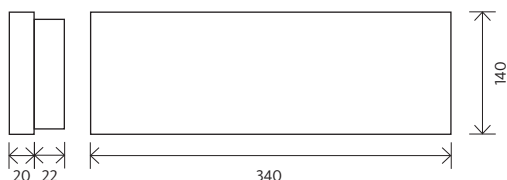

APPLICAZIONI:

Illuminazione di emergenza monolaterale per la segnalazione delle vie di esodo.

MATERIALE:

Involucro in policarbonato; schermo destinato al pittogramma realizzato in PMMA di alta qualità.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:

Montaggio a parete o a plafone.

COMPONENTI:

Le batterie non richiedono interventi di manutenzione grazie al sistema di ricarica automatico ad elevata protezione contro lo scaricamento. Il LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

DATI TECNICI:

230V, 50/60Hz.
1,2 W. Classe II. CE. RoHS.
4000K.

	TIPO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)	POTENZA (W)	TA/TC	AUTONOMIA (h)	TEMPERATURA (°)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Monitor 1 IP40 LED - STANDARD (STI)							
	OP10-S 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8678710
	OP10-S 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8678730
	OP10-S 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8678740
	OP10-S 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8678760
	Monitor 1 IP40 LED - CON AUTOTEST (ATI)							
	OP10-A 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8678410
	OP10-A 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8678430
	OP10-A 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8678440
	OP10-A 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8678460
	Monitor 1 IP40 LED - Central monitoring (DALI)							
	OP10-G 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8679740
	OP10-G 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8679760
	OP10-G 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8679710
	OP10-G 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8679730

TC: L'apparecchio di illuminazione è sempre acceso
TA: L'apparecchio di illuminazione è acceso solo in caso di interruzione di corrente