


Monitor 1 IP65 HO

Illuminazione di emergenza per le vie di esodo



- Grado di protezione IP65
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RGO (rischio esente)



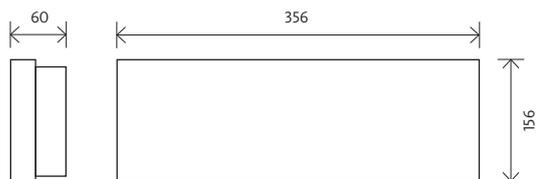

APPLICAZIONI:

Illuminazione di emergenza per le vie di esodo.

MATERIALE:

Involucro in policarbonato grigio; schermo in PMMA.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:

Montaggio a soffitto o a parete.

COMPONENTI:




Sorgente luminosa: LED.
 Batterie che non richiedono interventi di manutenzione, grazie al sistema di ricarica automatico e alla protezione contro lo scaricamento completo. Un LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Versione CB per batteria centralizzata. Disponibile ottica ellittica (EL) e ampia (WD).
 Versione per funzionamento fino a -25°C.

DATI TECNICI:

IP65, SDCM 3, IK07, Classe II, 220-240V, 50-60 Hz, CE.



	TIPO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)	POTENZA (W)	TA/TC	AUTONOMIA (h)	TEMPERATURA (°)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Monitor 1 IP65 LED HO - STANDARD (STI) - Narrow optic							
	OP3-S 4X1 TA1 NR	230V AC	4	TA	1	0; 25°C	1,2	8771010
	OP3-S 4X1 TA3 NR	230V AC	4	TA	3	0; 25°C	1,2	8771030
	OP3-S 4X1 TC1 NR	230V AC	4	TC	1	0; 25°C	1,2	8771040
	OP3-S 4X1 TC3 NR	230V AC	4	TC	3	0; 25°C	1,2	8771060
	Monitor 1 IP65 LED HO - CON AUTOTEST (ATI) - Narrow optic							
	OP3-A 4X1 TA1 NR	230V AC	4	TA	1	0; 25°C	1,2	8770010
	OP3-A 4X1 TA3 NR	230V AC	4	TA	3	0; 25°C	1,2	8770030
	OP3-A 4X1 TC1 NR	230V AC	4	TC	1	0; 25°C	1,2	8770040
	OP3-A 4X1 TC3 NR	230V AC	4	TC	3	0; 25°C	1,2	8770060
	Monitor 1 IP65 LED HO - CON AUTOTEST (ATI) - Wide optic							
	OP3-A 9W TC1 WD	230V AC	9	TA/TC	1	0; 25°C	1,2	8750640
	OP3-A 4x1 TC1 WD	230V AC	4	TA/TC	1	0; 25°C	1,2	8770340
	Monitor 1 IP65 LED HO - Central monitoring (DALI) - Narrow optic							
	OP3-G 4X1 TA1 NR	230V AC	4	TA	1	0; 25°C	1,2	8747010
	OP3-G 4X1 TA3 NR	230V AC	4	TA	3	0; 25°C	1,2	8747030
	OP3-G 4X1 TC1 NR	230V AC	4	TC	1	0; 25°C	1,2	8747040
	OP3-G 4X1 TC3 NR	230V AC	4	TC	3	0; +25	1,2	8747060
	Monitor 1 IP65 LED HO - Central monitoring (DALI) - Wide optic							
	OP3-G 9W TC1 WD	230V AC	9	TA/TC	1	0; 25°C	1,2	8750240
OP3-G 4x1 TC1 WD	230V AC	4	TA/TC	1	0; 25°C	1,2	8747340	

TC: L'apparecchio di illuminazione è sempre acceso

TA: L'apparecchio di illuminazione è acceso solo in caso di interruzione di corrente

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2022-03-08