


Monitor 2 IP40

Segnaletica di emergenza bilaterale



- Grado di protezione IP40
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RGO (rischio esente)
- Distanza di visibilità 30m (EN 1838)



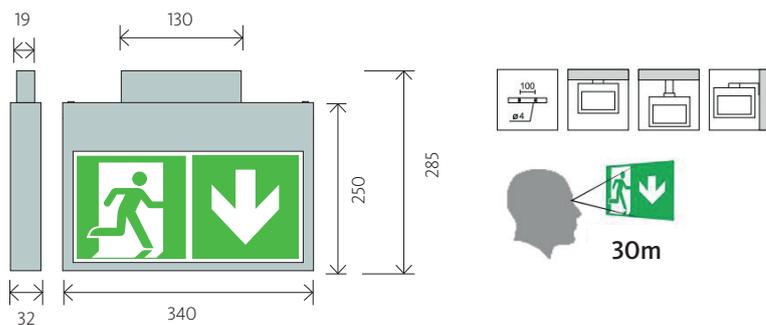

APPLICAZIONI:
Illuminazione di emergenza bilaterale.

MATERIALE:
Involucro in policarbonato; schermo destinato al pittogramma realizzato in PMMA di alta qualità.


INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:
Montaggio a soffitto o a parete.

COMPONENTI:
Sorgente luminosa: LED.
Uniforme illuminazione del pittogramma grazie all'utilizzo di molti LED di bassa potenza. Batterie che non richiedono interventi di manutenzione, grazie al sistema di ricarica automatico e alla protezione contro lo scaricamento completo. Un LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:
Versione per alimentazione da batteria centrale (CB).

DATI TECNICI:
IP40, SDCM 3, Classe II, 220-240V, 50-60 Hz, 1,2 W. CE.

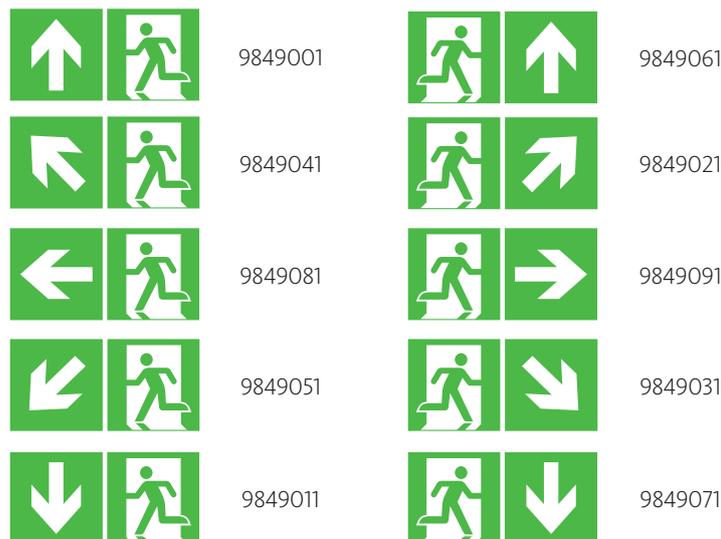

	TIPO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)	POTENZA (W)	TA/TC	AUTONOMIA (h)	TEMPERATURA (°C)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Monitor 2 IP40 LED - STANDARD (STI)							
	DS1-S 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8673110
	DS1-S 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8673130
	DS1-S 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8673210
	DS1-S 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8673230
	Monitor 2 IP40 LED - CON AUTOTEST (ATI)							
	DS1-A 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8673310
	DS1-A 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8673330
	DS1-A 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8673410
	DS1-A 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8673430
	Monitor 2 IP40 LED - Central monitoring (DALI)							
	DS1-G 1,2 TA1	230V AC	1,2	TA	1	0; 25°C	0,70	8680010
	DS1-G 1,2 TA3	230V AC	1,2	TA	3	0; 25°C	0,70	8680030
	DS1-G 1,2 TC1	230V AC	1,2	TC	1	0; 25°C	0,70	8680040
	DS1-G 1,2 TC3	230V AC	1,2	TC	3	0; 25°C	0,70	8680060

TC: L'apparecchio di illuminazione è sempre acceso
TA: L'apparecchio di illuminazione è acceso solo in caso di interruzione di corrente

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.