

Monitor 2 IP65


Segnaletica di emergenza bilaterale



- Grado di protezione IP65
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RGo (rischio esente)
- Distanza di visibilità 30m (EN 1838)



MONITOR 2 IP65 - PITTOGRAMMI

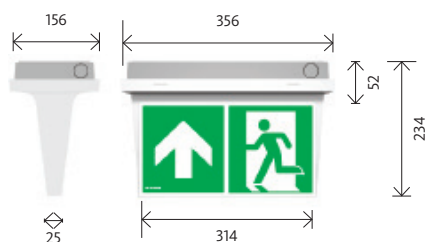

APPLICAZIONI:

Illuminazione di emergenza bilaterale per la segnalazione delle vie di esodo.

MATERIALE:

Involucro in policarbonato; schermo destinato al pittogramma realizzato in PMMA di alta qualità.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a plafone.

COMPONENTI:

Sorgente luminosa LED. 4000K. Batterie che non richiedono interventi di manutenzione con sistema di ricarica automatico ed elevata protezione contro lo scaricamento. Il LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Versione per temperature fino a -25°C. Versione per alimentazione da batteria centralizzata (CB).

DATI TECNICI:

230V, 50/60Hz. IP65. Classe II. IK09. CE. RoHS.

| | TIPO | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V) | TA/TC | AUTONOMIA (h) | TEMPERATURA (°) | PESO (KG) | CODICE |
|----------------|---|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| MODELLI | Monitor 2 IP65 LED - CENTRAL MONITORING (CTI - DALI) | | | | | | |
| | DS2-G 1,2 TA 1 | 230V AC | TA | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8680110 |
| | DS2-G 1,2 TA 3 | 230V AC | TA | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 8680130 |
| | DS2-G 1,2 TC 1 | 230V AC | TC | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8680140 |
| | DS2-G 1,2 TC 3 | 230V AC | TC | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 868060 |
| | Monitor 2 IP65 LED - INDIVIDUAL MONITORING (ATI) | | | | | | |
| | DS2-A 1,2 TA 1 | 230V AC | TA | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335410 |
| | DS2-A 1,2 TA 3 | 230V AC | TA | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335430 |
| | DS2-A 1,2 TC 1 | 230V AC | TC | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335440 |
| | DS2-A 1,2 TC 3 | 230V AC | TC | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335460 |
| | Monitor 2 IP65 LED - STANDARD (STI) | | | | | | |
| | DS2-S 1,2 TA 1 | 230V AC | TA | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335510 |
| | DS2-S 1,2 TA 3 | 230V AC | TA | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335530 |
| | DS2-S 1,2 TC 1 | 230V AC | TC | 1 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335540 |
| | DS2-S 1,2 TC 3 | 230V AC | TC | 3 | 0 ; 25 | 1.2 | 8335560 |

TC: L'apparecchio di illuminazione è sempre acceso

TA: L'apparecchio di illuminazione è acceso solo in caso di interruzione di corrente

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2022-03-16