

## EXEPTIO OVAL

LED




IP20



È un profilo estruso di sezione, realizzato in alluminio anodizzato, progettato per il montaggio su negli arredi grazie alle sue staffe o ai suoi accessori per la sospensione. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa e diretta o indiretta. A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare l'ottica satinata o trasparente.

La versatilità installativa e le dimensioni contenute del prodotto fanno sì che Exeption Oval possa essere utilizzato in molteplici applicazioni in interni e anche negli arredi.



*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Interni, arredi o superfici.

**MATERIALE:** corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o alluminio anodizzato nero.



**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Progettato per l'installazione a plafone o a parete o negli arredi. Dotato di staffe per l'installazione. Ottiche in policarbonato satinato o trasparente. Cablato con strip LED CRI 90. Alimentatore da installare in posizione remota o a quadro elettrico.

**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI e CASAMBI.

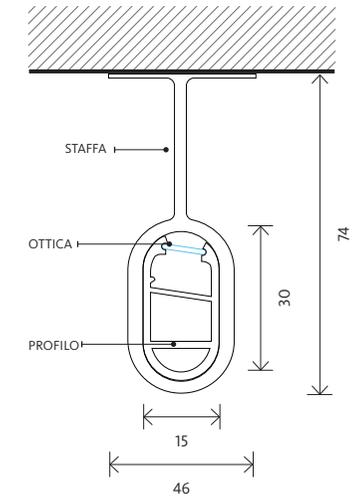

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA* (W/m)	FLUSSO LUMINOSO* (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	CODICE
MODELLI	<b>Exepto Oval</b>						
	Exepto Oval	21.6	3000	139	3000	30 x 15	XOV09D930ONOF2050593
	Exepto Oval	21.6	3000	139	3000	30 x 15	XOV09D930DALI2050594
	Exepto Oval	21.6	3000	139	4000	30 x 15	XOV09D940ONOF2050595
	Exepto Oval	21.6	3000	139	4000	30 x 15	XOV09D940DALI2050596
	<b>Accessori</b>						
	Tappi						XOV05DXXXXX50597
	Fissaggio parete						XOV05DXXXXX50598
	Staffa						XOV05DXXXXX50599

\* Il flusso e la potenza fanno riferimento alla sorgente.