# MICRO 2

LED

IP20

CE

è un profilo estruso, realizzato in alluminio progettato per l'installazione a parete. Il profilo può essere prodotto in alluminio naturale, verniciato nero o verniciato bianco.
Date le dimensioni ridotte il LED all'interno non può superare i 10 W/m, il LED è disponibile nei colori bianco 3000K e 4000K. Il profilo è un battiscopa con luce inclusa che può essere utilizzato per ottenere un effetto di luce sul pavimento, può essere installato a ridosso della parete o ad incasso.



*Architectural Brighter Lighting*

AURA TAITLE
*The Bright Choice*

**APPLICAZIONI:** Abitazioni, alberghi e gallerie.

**MATERIALE:** Profilo in alluminio estruso, finitura verniciata in nero, bianco o alluminio anodizzato naturale. Ottica opale, trasparente o satinata.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Disponibili coppia tappi in metallo e clip in plastica. Da installare su superficie.
L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, deve essere installato in posizione remota.

**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20.

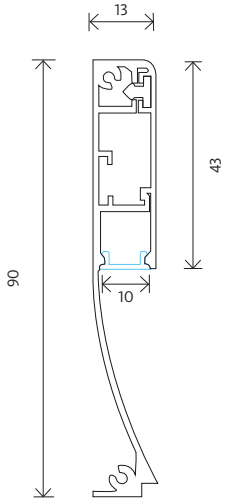


| MODELLI | TIPO | POTENZA DI SISTEMA* (W/m) | FLUSSO LUMNOSO * (lm/m) | EFFICACIA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | CODICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Micro 2** | | | | | |
| | Micro 2 opalino | 10 | 800 | 80 | 3000 | MC201D930ONOF2050227 |
| | Micro 2 opalino | 10 | 800 | 80 | 4000 | MC201D940ONOF2050228 |
| | **Accessori** | | | | | |
| | Tappi metallo | | | | | MC205Dxxx50229 |
| | Clip plastica | | | | | MC205Dxxx50230 |

* Il flusso e la potenza fanno riferimento alla sorgente.

Aura Taitle S.r.l., Via San Felice 26, 40122 Bologna, Italia,
Tel +39 051 948 150, info@aurataitle.com, www.aurataitle.com

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2022-04-15

AURA TAITLE
*The Bright Choice*