

# NASHI


LED

CE

IP67

È un profilo dotato di ottiche altamente performanti per l'illuminazione radente: l'effetto wallwasher.

Il profilo Nashi realizzato in alluminio, con copertura in acciaio inox 304, è un corpo adatto all'uso in esterno utile a sottolineare in maniera uniforme facciate, pareti di edifici.



*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Esterni, piscine, facciate di edifici.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio, copertura esterna in acciaio. Fornito cavo in gomma VDE da 1 metro a 3 o 4 poli. Dimensione lampada 1050x115x105mm (con staffa).

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Montaggio ad incasso a terra o con staffa. Ottiche disponibili da 10°, 30°, 45°, 60°, 90°. Diffusore opale o trasparente.

**DATI TECNICI:** LED, 100-240V AC, CRI >90, temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, RGB. IP67, Classe 3. Durata operativa 45,000h. Disponibile con alimentatore integrato dimmerabile DALI incluso nel corpo lampada.

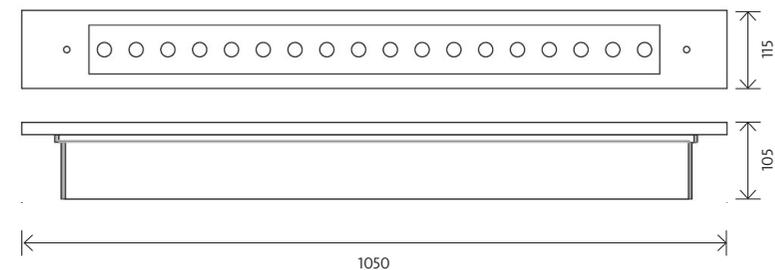

MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONE (mm)	CODICE
	<b>Nashi</b>						
	Nashi	18	1440	80	4000	1050x115x105	NAS03W940DALI6750084
	Nashi	18	1500	83	4000	1050x115x105	NAS03W840DALI6750085