

CORNER 2

LED



IP40





è un profilo estruso, realizzato in alluminio pressofuso, progettato per illuminare superfici e spazi ridotti, date le sue particolari dimensioni: 16,5 x 10,5 mm.

Il prodotto emette la luce a 45° e l'installazione avviene tramite clip.

A seconda del tipo di luce che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinare per una luce morbida e diffusa e ottiche trasparenti per una trasmissione più forte e decisa del fascio di luce.

Il profilo Corner 2 può essere installato a scomparsa, quindi totalmente integrato alla parete o al soffitto, ma anche diventare elemento decorativo per superfici molto estese, ed è possibile creare giochi di luce con effetti cornice o aste free-standing. È possibile creare delle vere e proprie installazioni luminose, a scopo ornamentale e decorativo. Il risultato è un'illuminazione libera da numerosi ostacoli di installazioni, dove puntuali fasci luminosi disegnano lo spazio e valorizzano gli elementi architettonici come gradini, nicchie o mensole. In poche parole è possibile creare un'illuminazione d'arredo.

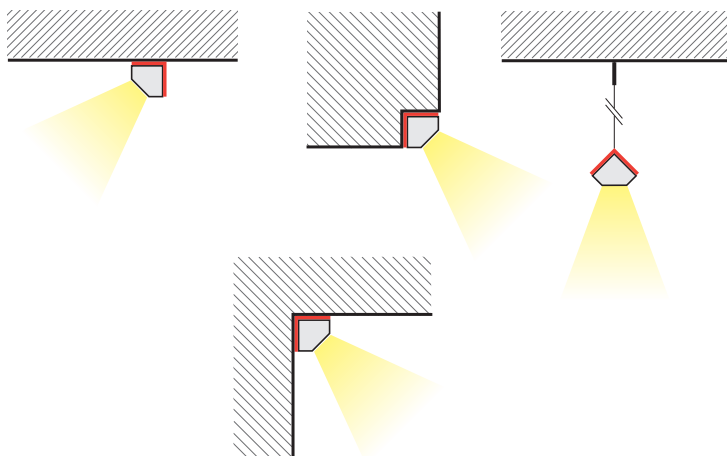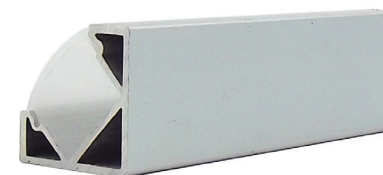

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Negozi, case, gallerie, vetrine.



INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Incasso parete o soffitto, plafone o parete e a sospensione. Clip per l'installazione in acciaio. Ottiche disponibili in policarbonato satinato o trasparente, lente 40° e stondata. Cablato con strip LED CRI 90. Alimentatore da installare in posizione remota o a quadro elettrico.



DATI TECNICI: 24V DC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP40, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI o CASAMBI.

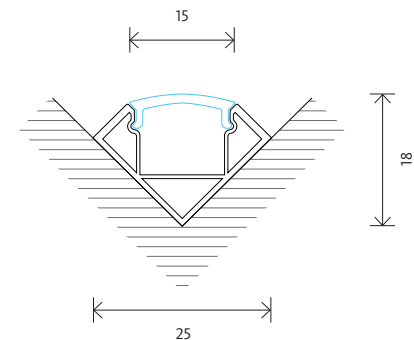

MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA* (W/m)	FLUSSO LUMINOSO* (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
	Corner 2 alluminio anodizzato nero						
	Corner 2	19	1400	73	3000	90	CR209D930ONOF2050093
	Corner 2	19	1500	78	4000	90	CR209D940ONOF2050094

* Il flusso e la potenza fanno riferimento alla sorgente.