

OMNIA 5



LED



IP20



È un profilo in alluminio estruso, progettato per la mono-emissione. Adatto per l'installazione a plafone e a sospensione. Ottiche satinate per una luce morbida e diffusa. Grazie alla versatilità del profilo Omnia 5 l'illuminazione si libera da numerosi ostacoli di determinate tecniche di installazione, può essere connesso in linea, anche per superfici molto estese ed è possibile portare la luce ovunque e valorizzare i punti più suggestivi di un interno. È un profilo utile per ambienti indoor: uffici, reception, corridoi.

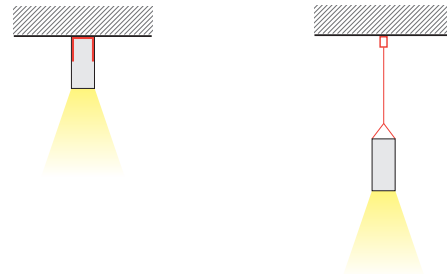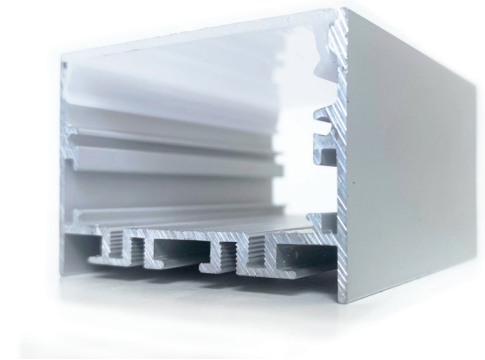

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Uffici, studi, gallerie e scuole.



MATERIALE: Profilo in alluminio estruso, finitura verniciata in nero, bianco o alluminio anodizzato naturale. Ottica opale.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Disponibili coppia tappi e clip in metallo per l'installazione a plafone, kit per montaggio a sospensione. L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, da installare in posizione remota.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20.

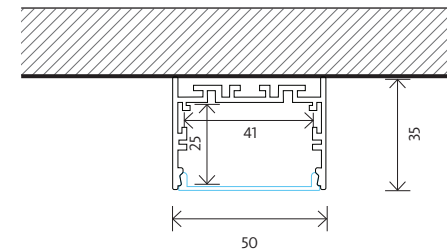

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	Omnia 5 alluminio anodizzato argento						
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930ONOF2050741
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930ONOF2050742
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930ONOF2050743
	Omnia 5 alluminio anodizzato nero						
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930DALI2050744
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930DALI2050745
	Omnia 5	29	2590	90	3000	90	OM509B930DALI2050746
	Accessori						
	Coppia tappi in metallo						
Coppia clip in metallo							OM510BXXX50747
Kit sospensione							OM510BXXX50748