

## MICRO 3

LED




IP20



È un profilo estruso, realizzato in alluminio progettato per l'installazione ad incasso a parete e a soffitto.

Il profilo è disponibile in alluminio naturale o in alluminio anodizzato nero. Date le dimensioni ridotte il LED all'interno è consigliato che non superi i 12 W/m, il LED è disponibile nei colori bianco 3000K e 4000K, RGBW.

Il profilo può essere utilizzato per ottenere un effetto di luce, non ha limiti di lunghezza e può essere tagliato a 45° per creare degli angoli e disegnare lo spazio senza limiti.

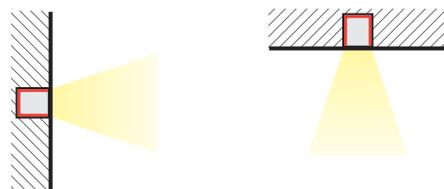

*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Abitazioni, negozi e alberghi.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o nero. È disponibile con ottica opale.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, deve essere installato in posizione remota.

**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA* (W/m)	FLUSSO LUMINOSO* (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
MODELLI	<b>Micro 3 opalino</b>					
	Micro 3 on/off	11.5	170	15	3000	MC309C930ONOF2050295
	Micro 3 DALI	11.5	170	15	3000	MC309C930DALI2050296
	Micro 3 on/off	11.5	170	15	4000	MC309C940ONOF2050297
	Micro 3 DALI	11.5	170	15	4000	MC309C940DALI2050298
	<b>Accessori</b>					
	Clips metalliche					MC305CXXX50299
	Kit 2 tappi profilo					MC310CXXX50300

\* Il flusso e la potenza fanno riferimento alla sorgente.



OPALINO