

VERSUS 1

LED





IP20



è un profilo estruso, realizzato in alluminio pressofuso, progettato per il montaggio su superfici. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa e l'installazione è molto semplice in quanto il profilo è dotato di clip che si fissa a parete.

A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinare, ottiche microprismate o trasparenti. Il profilo può montare LED differenti per l'uplight e per il downlight.

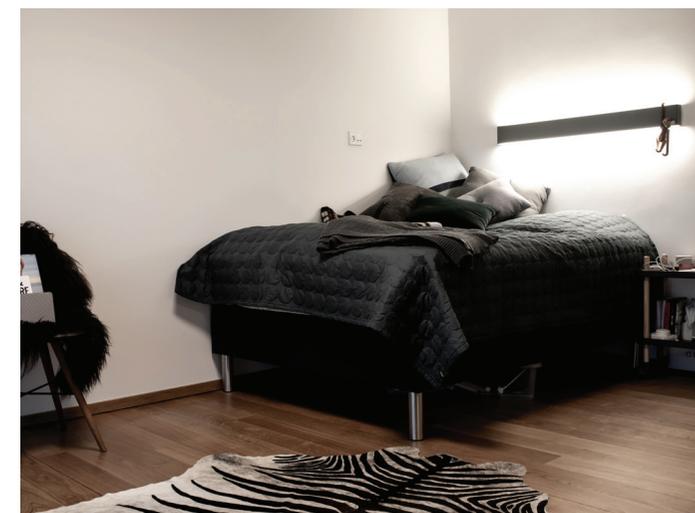

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Case, uffici e gallerie.

MATERIALE: Profilo in alluminio estruso, finitura verniciata in nero, bianco o argento. Ottica opale, trasparente o satinata.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Il profilo è studiato per attacco a parete. L'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI, può essere installato nel profilo.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 2700K, 3000K e 4000K, IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI o tunable white.

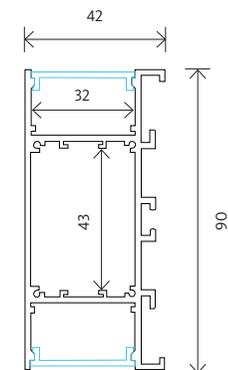

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	Versus 1 anodizzato argento						
	Versus 1	30	3680	123	3000	80	VS109D830onof2050157
	Versus 1	30	3680	123	4000	80	VS109D840onof2050158
	Versus 1	30	3680	123	3000	80	VS109D830DALI2050159
	Versus 1	30	3680	123	4000	80	VS109D840DALI2050160
	Versus 1	30	3680	123	3000	90	VS109D930onof2050161
	Versus 1	30	3680	123	4000	90	VS109D940onof2050162
	Versus 1	30	3680	123	3000	90	VS109D930DALI2050163
	Versus 1	30	3680	123	4000	90	VS109D940DALI2050164
	Accessori						
Tappi in plastica							VS105CXXX50165
Clips in metallo							VS105CXXX50166