



Jacintum

Apparecchio di illuminazione outdoor



- Efficienza luminosa fino a 133lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 6000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<6
- Grado di protezione IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG1
- Durata operativa >50.000h (L80 B20)



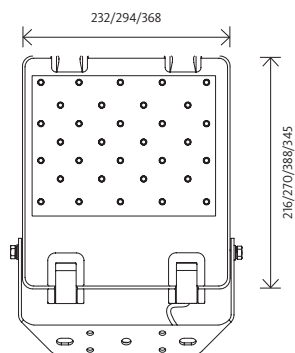

APPLICAZIONI:

Outdoor, facciate, cartelloni pubblicitari, parcheggi, strade pedonabili e carrabili.





MATERIALE:

Corpo in alluminio pressofuso e schermo di protezione in vetro temperato. Il prodotto ha una eccellente dissipazione del calore che assicura una lunga vita delle componenti elettroniche.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio possibile sia su superficie verticale che orizzontale, ma anche a palo tramite adattatore o staffa a tenaglia. E' possibile anche l'attacco con adattatore angolare o con distanziale da cartellone.



CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Temperatura colore settabile su prodotto 120°. Temperature optional: 3000K, 4000K e 6000K. Sensore integrato di luminosità. 300W e 50W senza DALI. 150lm/W (CRI70).

DATI TECNICI:

120-277V AC, CRI>80, 50-60 Hz, IP66, CE. Ta -40°/+50°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	FASCIO (°)
MODELLI	Jacintum 4000K					
	JAC01I840ONOF6601332	50	6250	125	2,0	60
	JAC01I840ONOF6601333	50	6250	125	2,0	90
	JAC01I840ONOF6601334	50	6250	125	2,0	120
	JAC01I840ONOF6601335	50	6250	125	2,0	P50
	JAC01I840ONOF6601336	100	13350	133	3,0	60
	JAC01I840ONOF6601337	100	13350	133	3,0	90
	JAC01I840ONOF6601338	100	13350	133	3,0	120
	JAC01I840ONOF6601339	100	13350	133	3,0	P50
	JAC01I840ONOF6601340	150	19800	132	3,9	60
	JAC01I840ONOF6601341	150	19800	132	3,9	90
	JAC01I840ONOF6601342	150	19800	132	3,9	120
	JAC01I840ONOF6601343	150	19800	132	3,9	P50
	JAC01I840ONOF6601344	200	26100	130	6,3	60
	JAC01I840ONOF6601345	200	26100	130	6,3	90
	JAC01I840ONOF6601346	200	26100	130	6,3	120
	JAC01I840ONOF6601347	200	26100	130	6,3	P50