

ALTHAEA

LED



IP40



Corpo illuminante decorativo con emissione diretta, solo downlight o diretta e indiretta, uplight/downlight. La grande superficie diffondente permette una distribuzione uniforme e diffusa della luce.

Realizzato in alluminio disponibile in RAL9005, RAL9016 e effetto legno con diffusore disponibile in due tipologie: polistirene opalino e polistirene prismatico.

Questa lampada può essere installata a plafone o a sospensione, per la versione a sospensione ci sono 3 differenti possibilità: con asta in acciaio e cavi, solo con cavi e solo con asta metallica della finitura della lampada. Disponibile in svariate dimensioni permette di adattarsi a molti ambienti.



Architectural Brighter Lighting



APPLICAZIONI: Interni, case, alberghi, ristoranti.

MATERIALE: Alluminio , polistirene.




La sospensione è possibile con asta in acciaio e cavi, solo con cavi e solo con asta metallica della finitura della lampada. Per la versione sospensione e plafone è disponibile con doppia emissione.




DATI TECNICI: LED 3000K, 4000K. CRI80. IP40. 50.000h. Temp. -20°-40°C. 220-240V. Finiture disponibili RAL9005, RAL 9016, legno.

86
55



Ø 220
Ø 385

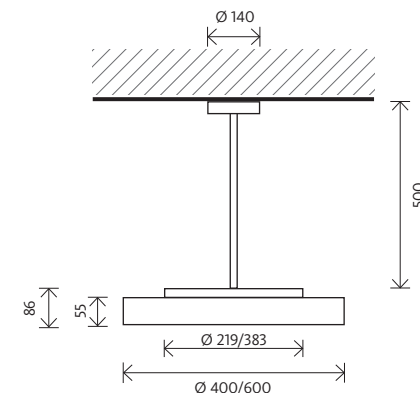

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (Kg)	CODICE
MODELLI	Althaea						
	Althaea bianco	40	3500	100	3000	3,8	ALT01A830ONOF4050779
	Althaea bianco	60	6000	100	3000	7,6	ALT01A830ONOF4050780
	Althaea bianco	40	3500	100	4000	3,8	ALT01A840ONOF4050781
	Althaea bianco	60	6000	100	4000	7,6	ALT01A840ONOF4050782
	Althaea nero	40	3500	100	3000	3,8	ALT01B830ONOF4050783
	Althaea nero	60	6000	100	3000	7,6	ALT01B830ONOF4050784
	Althaea nero	40	3500	100	4000	3,8	ALT01B840ONOF4050785
	Althaea nero	60	6000	100	4000	7,6	ALT01B840ONOF4050786
	Accessori						
	Kit sospensione asta e cavi					ALT10XXXXXXXXX50787	
	Kit sospensione cavi					ALT10XXXXXXXXX50788	
	Kit sospensione asta					ALT10XXXXXXXXX50789	

