

Delphi

Downlight LED ad incasso



- Efficienza luminosa fino a 100lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM <6
- Grado di protezione IP40
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata utile: 50.000h
- Driver on/off e dimmerabile DALI



LED



CE

IP40

IP54



CLASS II

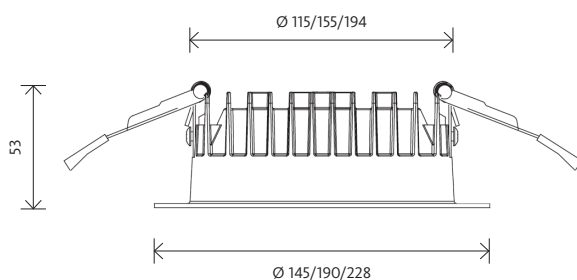

APPLICAZIONI:

Corridoi, uffici pubblici, bagni, supermercati, scuole, negozi.

MATERIALE:

Corpo in alluminio pressofuso, ottica in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio ad incasso o su superficie.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Temperatura colore intercambiabile(3000K+4000K+5000K) con switch a scorrimento. Driver disponibile ON/OFF e dimmerabile. Disponibile RAL9016,RAL9005.

DATI TECNICI:

220-240V AC, CRI80,IP40, IP54, CE, SDCM <6, Classe II, 50.000h, Ta -20°+40°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	CUTOUT (mm)
MODELLI	Delphi 90°						
	DEL01C840ONOF4001399	15	1275	85	4000	Ø145x53	Ø120-130
	DEL01C840ONOF4001400	19	1900	100	4000	Ø190x53	Ø160-170
	DEL01C840ONOF4001401	19	1900	100	4000	Ø228x53	Ø200-210
	DEL01C840ONOF4001402	35	3350	95	4000	Ø228x53	Ø200-210
Accessori	Accessori						
	DEL10XXXXXXXXXX01403	Kit montaggio a soffitto Ø148x93mm					
	DEL10XXXXXXXXXX01404	Kit montaggio a soffitto Ø193x93mm					
	DEL10XXXXXXXXXX01405	Kit montaggio a soffitto Ø232x100mm					