


# Lauro

Illuminazione LED lineare alla massima efficienza



- Efficienza luminosa 178 lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM <3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG0
- Durata utile: 80.000h L80B10
- Driver on/off



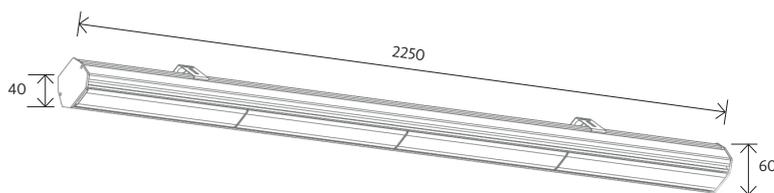

**APPLICAZIONI:**

Indoor: supermercati, logistica, aree commerciali.

**MATERIALE:**

Corpo in lega di alluminio anodizzato estruso verniciato a polvere, colore bianco RAL 9016. Lenti in PMMA. Connettori per linea continua in acciaio inossidabile.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**


Installazione a plafone o a sospensione (kit opzionali). Morsetti rapidi per linea continua.

**CARATTERISTICHE OPZIONALI:**

Dimmerabile DALI. Temperatura colore 3000K e 5000K. Ottiche da 30°, 60°, opalina diffondente. Versione emergenza 1h o 3h. Sensore di movimento integrato.

**DATI TECNICI:**

230 VAC, 50 Hz, IP20, IK08, classe I, CE. Temperatura ambiente da -25°C a +40°C.

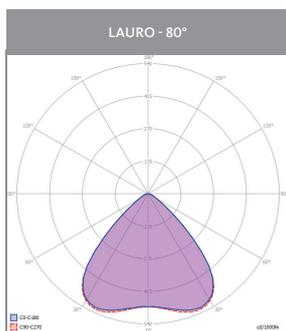

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	DIMENSIONI (MM)
MODELLI	<b>Lauro plafone</b>						
	LAR01B840ONOF2001037	50	8900	178	4000	1,9	2250x60x40
	<b>Lauro sospensione</b>						
	LAR01A840ONOF2001038	50	8900	178	4000	1,9	2250x60x40
	LAR01A840OEME2001444	50	8900	178	4000	1,9	2250x60x40

Accessori	
LAR05XXXXXXXXXX01039	Kit clip plafone
LAR05BXXXXXXXXXX01040	Kit cavi sospensione
LAR05XXXXXXXXXX01151	Led base 1; 7 cavi bianchi
LAR05BXXXXXXXXXX01152	Led base 3; 7 cavi
LAR05BXXXXXXXXXX01153	Alimentazione trunking LED