



Annero

Apparecchio LED IP65 con sensore di movimento



- Efficienza luminosa fino a 100lm/W
- Potenza di sistema regolabile con dip-switch: 10W, 14W, 18W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 50.000h (L80)
- Driver on/off



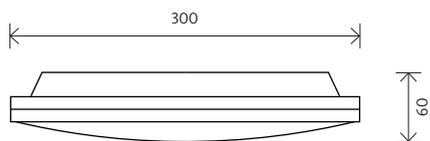

APPLICAZIONI:

Scale, bagni e corridoi.

MATERIALE:

Corpo realizzato in PC e ABS. Colore bianco.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a plafone sia parete che a soffitto.

DATI TECNICI:

On/off, 220-240V. Sensore, sensore+batteria, 50/60Hz. Potenza del sistema regolabile: 10W, 14W, 18W. Fattore di potenza $\lambda \geq 0,9$. Temperatura ambiente: $-20^{\circ}\text{C} / +40^{\circ}\text{C}$. La versione batteria garantisce 3 ore di funzionamento in caso di interruzione di corrente. Angolo di apertura del fascio: 120° . Durata operativa 50.000 ore (L80). Garanzia 5 anni. CE.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	DIMENSIONI (mm)
MODELLI	Annero on/off						
	465325	18	1750	97	3000	1.17	Ø300x60
	465326	18	1800	100	4000	1.17	Ø300x60
	Annero con sensore						
	465327	18	1750	97	3000	1.17	Ø300x60
	465328	18	1800	100	4000	1.17	Ø300x60
	Annero con sensore e batteria emergenza 3h						
	465329	20	1750	88	3000	1.17	Ø300x60
	465330	20	1800	90	4000	1.17	Ø300x60