




Flavo

Pannello LED dall'elevato comfort visivo



- Efficienza luminosa fino a 120lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI $\geq$ 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM $\leq$ 4
- Grado di protezione IP40, IP54, IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Driver on/off (1-10V e DALI opzionali)
- Disponibile in versione di emergenza



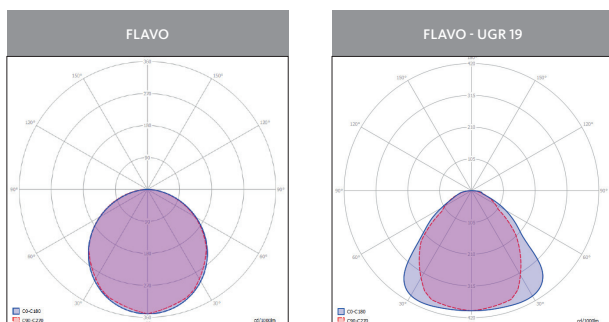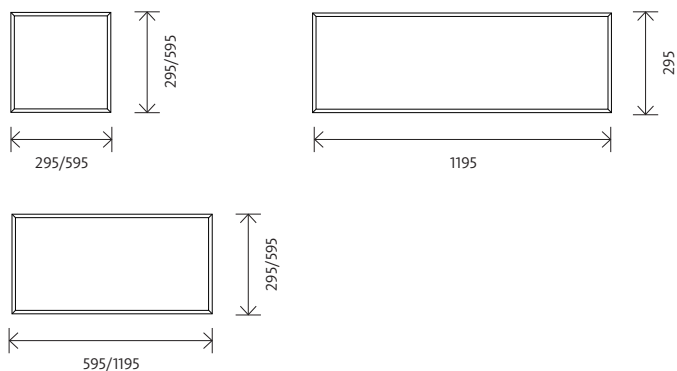

* Il valore è dichiarato a 4000K

APPLICAZIONI:

Indoor, uffici, scuole, open space e corridoi. Outdoor, pensiline, aree ad alto grado di umidità.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco. Diffusore in PMMA opale e microprismato (versioni con UGR <19).

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio standard ad incasso, disponibile anche in versione sospensione e plafone.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

3000K e 6500K. Dimmerabile DALI o 0-10V. Kit per montaggio a sospensione o a plafone. Kit di emergenza 1h. Disponibile in versione IP54 e IP65.

DATI TECNICI:

220-240V AC, 50-60 Hz, classe II, CE. Temperatura ambiente 0°/+30°, CE.

ACCESSORI	CODICE	DIMENSIONE (mm)
	Kit montaggio a plafone	
	FLA10BXXX50760	300x300
	FLA10BXXX50761	300x600
	FLA10BXXX50762	300x1200
	FLA10BXXX50763	600x600
	FLA10BXXX50764	600x1200
	Kit montaggio a sospensione	
	FLA10AXXX50765	300x300
	FLA10AXXX50766	300x600
	FLA10AXXX50767	300x1200
	FLA10AXXX50768	600x600
	FLA10AXXX50769	600x1200

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	Flavo						
	FLA01C840ONOF4000557	31	3600	116	595x595	2,4	<19
	FLA01C840ONOF4001149	31	3600	116	595x595	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000558	31	3600	116	295x1195	2,6	<19
	FLA01C840ONOF4050741	25	3000	120	595x595	2,6	<19
	FLA01C840ONOF4000605	40	4800	120	595x595	2,4	<25
	FLA01C840ONOF4000606	40	4800	120	295x1195	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000607	50	6000	120	595x1195	4,6	<25
	Flavo DALI						
	FLA01C840DALI4000559	31	3600	116	595x595	2,4	<19
	FLA01C840DALI4000865	23	2690	117	595x595	2,4	<25
	FLA01C840DALI4000866	34	3978	117	595x595	2,4	<25
	Flavo IP65						
	FLA01C840ONOF6500316	35	3100	90	295x1195	2,6	<22
	FLA01C840ONOF6500317	35	3100	90	595x595	2,4	<22
	Flavo Tunable White						
	FLA01CTW8CSBI4000999	38	3900*	103	595x595	2,4	<19
	FLA01CTW8CSBI4000619	38	3900*	103	295x1195	2,6	<19
	FLA01CTW8CSBI4000998	38	3900*	103	595x1195	4,6	<19

* Il valore è dichiarato a 4000K