



Juncus

Apparecchio di illuminazione a tenuta stagna



- Efficienza luminosa fino a 150lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP65 e IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L80B10)
- Driver on/off (DALI o 1-10V opzionale)
- Disponibile in versione emergenza



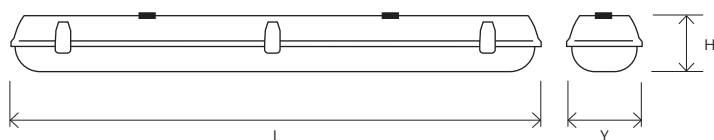

APPLICAZIONI:

Parcheggi, magazzini,
ambienti refrigerati,
stabilimenti industriali.

MATERIALE:

Corpo in poliestere rinforzato
con fibra di vetro (GRP),
stampato a iniezione.
Dotato di speciale diffusore
opalino in policarbonato.
Certificato UL94-HB-V2
(autoestinguente).

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Staffe per montaggio in acciaio
inox incluse. Montaggio
a plafone, sospeso o su
catenaria. La versione IP65
viene fornita con staffe e
pressacavo M20, da montare
per rendere l'apparecchio IP66.





CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

Diffusore in policarbonato
trasparente. Connettore
Wieland. Cablaggio passante.
Connettori ad innesto rapido.
Temperatura colore 3000K,
5000K e 6500K. CRI90.
Sensore integrato di presenza
e daylight. Versione in
emergenza con flusso di 460lm
costanti per 3h. Occhiello per
sospensione. Gancio per staffa.
Clip in policarbonato.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60Hz. IP65 e
IP66. Temperatura ambiente
minima -20°C, temperatura
ambiente massima varia a
seconda dei Wattaggi.



MODELLI	CODICI	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONI L x Y x H (mm)	PESO (kg)
	Juncus Mono Strip LED larghezza Y 84mm diffusore opalino - 4000K - IP65					
	JUN01J840ONOF6501348	9	1200	133	665 x 84 x 98,5	1,5
	JUN01J840ONOF6501349	16	2400	150	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6501350	27	4340	161	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6501351	40	5830	146	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6501352	20	3000	150	1575 x 84 x 98,5	2,2
	JUN01J840ONOF6501353	34	5440	160	1575 x 84 x 98,5	2,2
	JUN01J840ONOF6501354	49	7290	149	1575 x 84 x 98,5	2,2
	Juncus con doppia Strip LED larghezza Y 134mm diffusore opalino - 4000K - IP65					
	JUN01J840ONOF6501355	17	2210	130	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6501356	20	2900	145	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6501357	23	3100	135	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6501358	30	4420	147	1275 x 134 x 98,5	2,9
	JUN01J840ONOF6501359	45	6210	138	1275 x 134 x 98,5	2,9
	JUN01J840ONOF6501360	37	5530	149	1575 x 134 x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6501361	55	8120	148	1575 x 134x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6501362	63	8980	143	1575 x 134 x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6501363	76	10360	136	1575 x 134 x 98,5	3,8

MODELLI	CODICI	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONI L x Y x H (mm)	PESO (kg)
	Juncus Mono Strip LED larghezza Y 84mm diffusore opalino - 4000K - IP66					
	JUN01J840ONOF6601583	9	1200	133	665 x 84 x 98,5	1,5
	JUN01J840ONOF6601584	16	2400	150	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6601585	27	4340	161	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6601599	27	4340	161	1275 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6601586	40	5830	146	1575 x 84 x 98,5	1,8
	JUN01J840ONOF6601587	20	3000	150	1575 x 84 x 98,5	2,2
	JUN01J840ONOF6601588	34	5440	160	1575 x 84 x 98,5	2,2
	JUN01J840ONOF6601589	49	7290	149	1575 x 84 x 98,5	2,2
	Juncus con doppia Strip LED larghezza Y 134mm diffusore opalino - 4000K - IP66					
	JUN01J840ONOF6601590	17	2210	130	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6601591	20	2900	145	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6601592	23	3100	135	665 x 134 x 98,5	2
	JUN01J840ONOF6601593	30	4420	147	1275 x 134 x 98,5	2,9
	JUN01J840ONOF6601594	45	6210	138	1275 x 134 x 98,5	2,9
	JUN01J840ONOF6601595	37	5530	149	1575 x 134 x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6601596	55	8120	148	1575 x 134 x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6601597	63	8980	143	1575 x 134 x 98,5	3,8
	JUN01J840ONOF6601598	76	10360	136	1575 x 134 x 98,5	3,8

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.aurataitle.com.

2023-05-05