


Porpora

Apparecchio LED per installazione a sospensione, a plafone o a incasso



- Efficienza luminosa fino a 97lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K e 5000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam) SDCM<4
- Grado di protezione IP40
- Classe di rischio fotobiologico: esente, RGO
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI

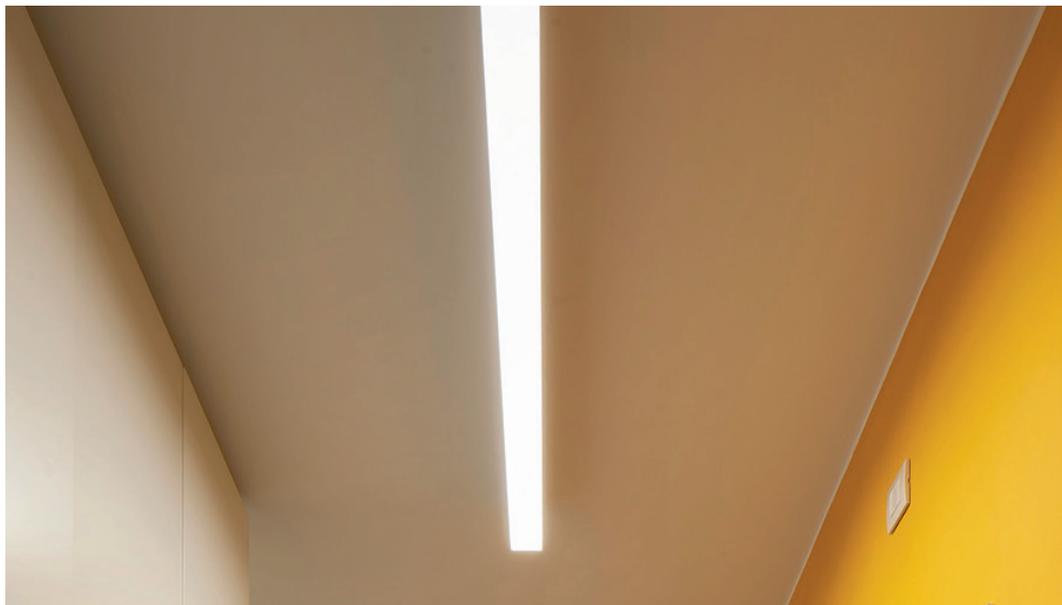

LED

CE


IP40



CLASS I



RGO

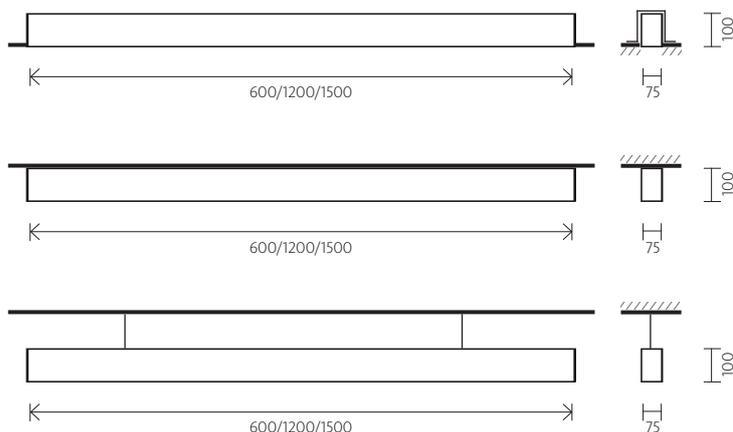

APPLICAZIONI:

Interni: uffici, reception, open space e corridoi.

MATERIALE:

Porpora è un profilo in alluminio estruso con schermo diffondente opale in policarbonato. Disponibile in bianco, nero e grigio.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:


Quattro tipi di installazione: a soffitto, incasso, sospensione e a parete. Disponibile su richiesta, a linea continua fino ad un massimo di 550W. Numero massimo di apparecchi che possono essere collegati ad un singolo controller DALI: 64. Disponibile in versione biemissione a singola accensione.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Disponibile in 3000K e 5000K. Versione a luce diretta/indiretta opzionale. CRI 90. SDCM<3. Diffusore microprismato in PMMA. Disponibile kit di emergenza.


DATI TECNICI:

220-240V AC, CRI80, Classe I, 50Hz, IP40, CE.

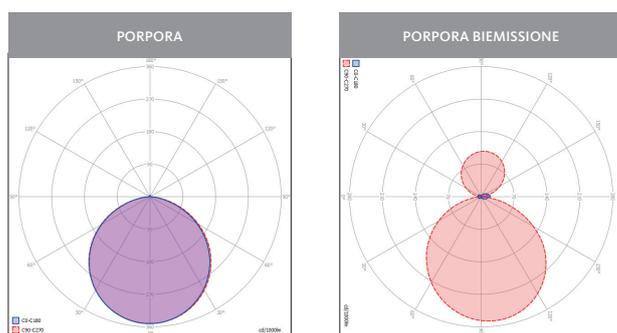

Accessori porpora	
Kit per installazione a sospensione	POR10AXXX50770
Kit per installazione a plafone	POR10BXXX50771
Kit per installazione a incasso	POR10CXXX50772
Giunto per connessione lineare	POR10XXX50773

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	LUNGHEZZA (mm)
MODELLI	Porpora						
	POR01A840ONOF4000223	20	1812	91	4000	1.22	600 x 75 x 100
	POR01A840ONOF4000224	40	3557	89	4000	2.21	1200 x 75 x 100
	POR01A840ONOF4000225	50	4491	90	4000	2.58	1500 x 75 x 100
	Porpora biemissione						
	POR01A840ONOF4000611	28	2703	97	4000	1.42	607 x 70 x 110
	POR01A840ONOF4000612	56	5340	95	4000	2.41	1207 x 70 x 110
	POR01A840ONOF4000613	75	6520	87	4000	2.78	1507 x 70 x 110

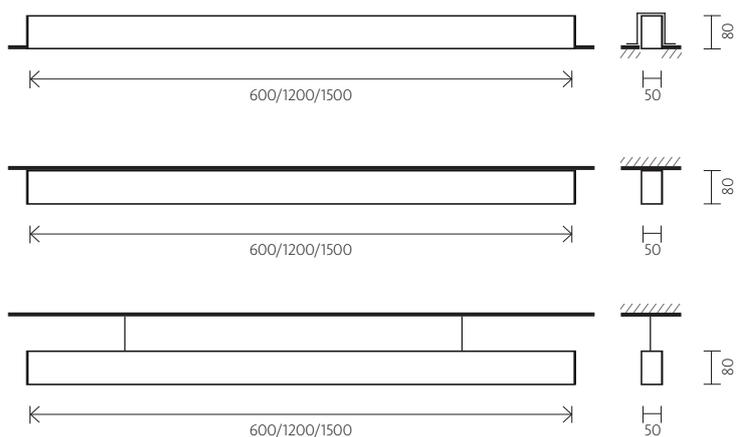

Accessori porpora slim	
Kit per installazione a sospensione	POR10AXXX50774
Kit per installazione a plafone	POR10BXXX50775
Kit per installazione a incasso	POR10CXXX50776

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	LUNGHEZZA (mm)
MODELLI	Porpora slim						
	POR01A840ONOF4001231	18	1620	90	4000	1.22	600 x 50 x 80
	POR01A840DALI4001249	18	1620	90	4000	1.22	600 x 50 x 80
	POR01A840ONOF4001233	36	3240	90	4000	2.21	1200 x 50 x 80
	POR01A840DALI4001251	36	3240	90	4000	2.21	1200 x 50 x 80
	POR01A840ONOF4001235	45	4050	90	4000	2.58	1500 x 50 x 80
	POR01A840DALI4001253	45	4050	90	4000	2.58	1500 x 50 x 80