


# Monitor 1 IP65 HO

Illuminazione di emergenza per le vie di esodo




- Grado di protezione IP65
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RGO (rischio esente)




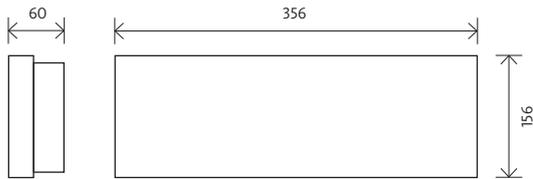




**TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE**



**POSIZIONAMENTO FORI**



VISIBILITÀ COME DA NORMATIVA EN 1838



**APPLICAZIONI:**

Illuminazione di emergenza per le vie di esodo.

**MATERIALE:**

Involucro in policarbonato grigio; schermo in PC/PMMA.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:**

Montaggio a soffitto, a parete, a incasso.

**COMPONENTI:**

Sorgente luminosa: LED.  
Batterie che non richiedono interventi di manutenzione, grazie al sistema di ricarica automatico e alla protezione contro lo scaricamento completo. Un LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

**CARATTERISTICHE OPZIONALI:**

Versione CB per batteria centralizzata. Disponibile ottica ellittica (EL) e ampia (WD).  
Versione per funzionamento fino a -25°C.

**DATI TECNICI:**

IP65, SDCM 3, IK07, Classe II, 220-240V, 50-60 Hz, CE.

	TIPO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)	POTENZA (W)	FUNZIONAMENTO	AUTONOMIA (h)	TEMPERATURA (°)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	<b>Monitor 1 IP65 LED HO - STANDARD (STI) - Narrow optic</b>							
	OP3-S 4X1 TC1 NR	230V AC	3	SE/SA	1	0; 25°C	2,2	MON545922
	OP3-S 4X1 TC3 NR	230V AC	3	SE/SA	3	0; 25°C	2,2	MON545924
	<b>Monitor 1 IP65 LED HO - CON AUTOTEST (ATI) - Narrow optic</b>							
	OP3 A 4X1 TC 1 NR	230V AC	3	SE/SA	1	0; 25°C	2,2	MON545896
	OP3-A 4X1 TC3 NR	230V AC	3	SE/SA	3	0; 25°C	2,2	MON545898
	<b>Monitor 1 IP65 LED HO - CON AUTOTEST (ATI) - Wide optic</b>							
	OP3-A 4x1 TC1 WD	230V AC	3	SE/SA	1	0; 25°C	2,3	MON545916
	<b>Monitor 1 IP65 LED HO - Central monitoring (DALI) - Narrow optic</b>							
	OP3-G 4X1 TC1 NR	230V AC	3	SE/SA	1	0; 25°C	2,3	MON566112
	OP3-G 4X1 TC3 NR	230V AC	3	SE/SA	3	0; 25°C	2,3	MON566113
	<b>Monitor 1 IP65 LED HO - Central monitoring (DALI) - Wide optic</b>							
	OP3-G 4x1 TC1 WD	230V AC	3	SE/SA	1	0; 25°C	2,3	MON566108

SE/SA: Attuabili entrambe le modalità (sempre acceso/solo emergenza)

Accessori	
PAC596814/9680945	Accessorio per incasso o parete

TC: L'apparecchio di illuminazione è sempre acceso

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.aurataitle.com](http://www.aurataitle.com).

2023-09-21