


Monitor 1 IP65

Segnaletica di emergenza




- Grado di protezione IP65
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Distanza di visibilità 22m (EN 1838)



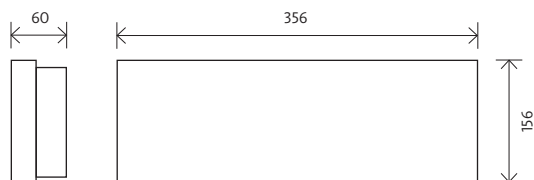

POSIZIONAMENTO FORI



APPLICAZIONI:

Illuminazione di emergenza monolaterale per la segnalazione delle vie di esodo.

MATERIALE:

Involucro in policarbonato; schermo destinato al pittogramma realizzato in PMMA di alta qualità.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Installazione a parete, incasso, plafone.

COMPONENTI:

Sorgente luminosa LED. 4000K. Batterie che non richiedono interventi di manutenzione con sistema di ricarica automatico ed elevata protezione contro lo scaricamento. Il LED visualizza lo stato dell'apparecchio di emergenza.

CARATTERISTICHE



OPZIONALI:

Versione per temperature fino a -25°C. Versione per alimentazione da batteria centralizzata (CB).


DATI TECNICI:

230V, 50/60Hz. IP65. Classe II. IK07. CE. RoHS.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE



VISIBILITÀ COME DA NORMATIVA EN 1838



	TIPO	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)	POTENZA (W)	FUNZIONAMENTO	AUTONOMIA (h)	TEMPERATURA (°)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Monitor 1 IP65 LED HO - STANDARD (STI)							
	OP2-S 1,2 TC1	230V AC	1,2	SE/SA	1	0; 25°C	1	MON544348
	OP2-S 1,2 TC3	230V AC	1,2	SE/SA	3	0; 25°C	1,2	MON544350
	Monitor 1 IP65 LED HO - CON AUTOTEST (ATI)							
	OP2-A 1,2 TC1	230V AC	1,2	SE/SA	1	0; 25°C	1	MON544341
	OP2-A 1,2 TC3	230V AC	1,2	SE/SA	3	0; 25°C	1,2	MON544343
	Monitor 1 IP65 LED HO - Central monitoring (DALI)							
	OP2-G 1,2 TC1	230V AC	1,2	SE/SA	1	0; 25°C	1	MON566094
	OP2-G 1,2 TC3	230V AC	1,2	SE/SA	3	0; 25°C	1,2	MON566096

SE/SA: Attuabili entrambe le modalità (sempre acceso/solo emergenza)



PAC570024



PAC570019



PAC570020



PAC570015



PAC570022



PAC570017



PAC570021



PAC570016



PAC570023



PAC570018