

Lotus





Corpi illuminanti a binario 3-230V con differenti fasci e distribuzione.



- Efficienza luminosa fino a 140lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K, 5700K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM <6
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG1
- Durata utile: 50.000h
- Driver On/Off



LOTUS 1

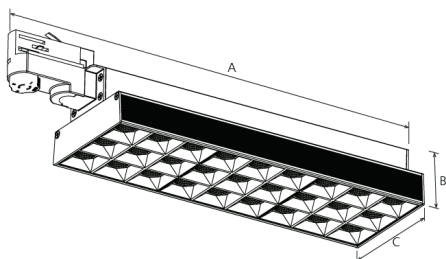

MATERIALE:

Corpo in alluminio. Ottiche in PMMA LED. Elevato output.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Per binario 3-230V.
Alimentatore interno.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

5000K, 5700K. SDCM <4.
Colore bianco RAL 9016.


DATI TECNICI:

AC 220-240V. UGR <19. Durata utile : 50.000h, CE.

Temperatura ambiente:
-20°/+45°C. Alimentatore
interno flicker free.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI AxBxC (mm)	FASCIO (°)
MODELLI	Lotus 1 UGR <19 finitura nero RAL 9005						
	LT101E830ONOF2001709	52	6760	130	3000	435x123x96	24
	LT101E830ONOF2001710	52	6760	130	3000	435x123x96	45
	LT101E830ONOF2001711	52	5200	100	3000	435x123x96	35x70
	LT101E840ONOF2001715	52	7280	140	4000	435x123x96	24
	LT101E840ONOF2001716	52	7280	140	4000	435x123x96	45
	LT101E840ONOF2001717	52	5200	100	4000	435x123x96	35x70

LOTUS 2

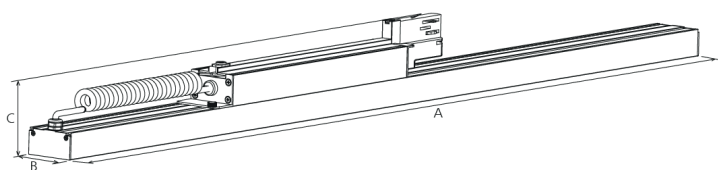

MATERIALE:

Corpo in alluminio. Ottiche in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:


Per binario 3-230V.
Alimentatore interno Osram.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

5000K, 5700K. SDCM <4.
Colore bianco RAL 9016.

DATI TECNICI:

AC 220-240V. Durata utile:
50.000h, CE. Temperatura
ambiente: -20°/+40°C.

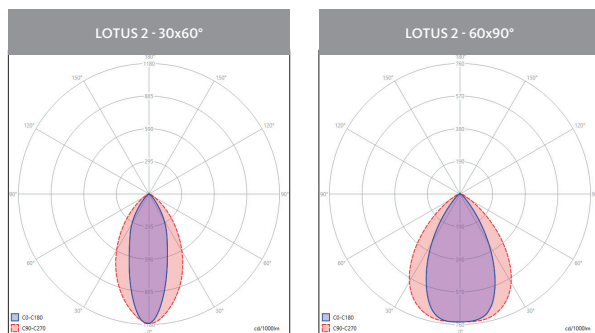

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI AxBxC (mm)	FASCIO (°)
MODELLI	Lotus 2 finitura nero RAL 9005						
	LT201E830ONOF2001721	47	6110	130	3000	1142x60x98	30x60
	LT201E830ONOF2001722	63	7560	120	3000	1142x60x98	30x60
	LT201E830ONOF2001723	47	6110	130	3000	1142x60x98	60x90
	LT201E830ONOF2001724	63	7560	120	3000	1142x60x98	60x90
	LT201E840ONOF2001729	47	6110	130	4000	1142x60x98	30x60
	LT201E840ONOF2001730	63	8190	130	4000	1142x60x98	30x60
	LT201E840ONOF2001731	47	6110	130	4000	1142x60x98	60x90
	LT201E840ONOF2001732	63	8190	130	4000	1142x60x98	60x90

LOTUS 3



MATERIALE:

Corpo in alluminio. Ottiche in PMMA.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:



Per binario 3-230V.
Alimentatore interno.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

5000K, 5700K. SDCM <4.
Colore bianco RAL 9016.


DATI TECNICI:

AC 220-240V. Durata utile:
50.000h, CE. Temperatura
ambiente: -20°/+40°C.

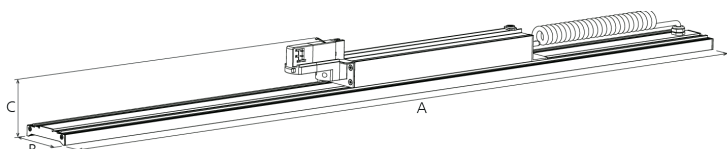

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI AxBxC (mm)	FASCIO (°)
MODELLI	Lotus 3 finitura nero RAL 9005						
	LT301E830ONOF2001737	40	4800	120	3000	115x80x85	90
	LT301E830ONOF2001738	60	6600	110	3000	115x80x85	90
	LT301E840ONOF2001741	40	5000	125	4000	115x80x85	90
	LT301E840ONOF2001742	60	7200	120	4000	115x80x85	90

LOTUS 4

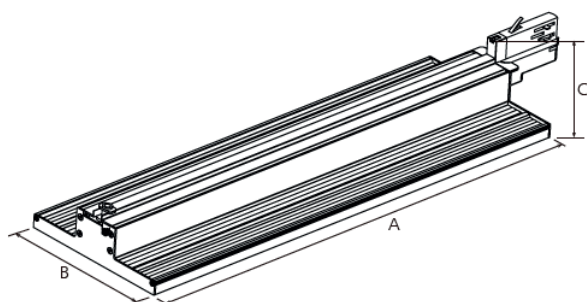

MATERIALE:

Corpo in alluminio. Ottiche in PMMA.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Per binario 3-230V.

Alimentatore a bordo Osram.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

5000K, 5700K. SDCM <4.



Colore bianco RAL 9016.

DATI TECNICI:

AC 220-240V. Durata utile:



50.000h, CE. Temperatura

ambiente: -20°/+40°C.



	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI AxBxC (mm)	FASCIO (°)
MODELLI	Lotus 4 finitura nero RAL 9005						
	LT401E840ONOF2001745	60	8400	140	4000	670x190x80	90
	LT401E840ONOF2001746	80	10400	130	4000	670x190x80	90
	LT401E840ONOF2001747	60	8400	140	4000	670x190x80	20x120
	LT401E840ONOF2001748	80	10400	130	4000	670x190x80	20x120

LOTUS 5

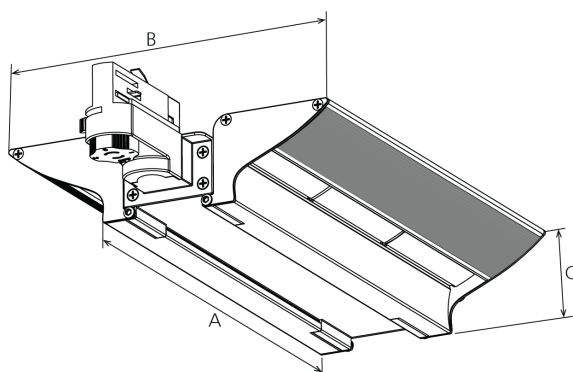

MATERIALE:

Corpo in alluminio. Ottiche in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Per binario 3-230V.
Alimentatore interno.
Driver Osram interno.
Flicker free.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

3000K, 4000K, 5000K, 5700K.
SDCM <4. Colore bianco.
Le ali possono essere inclinate di 30° verso il basso. Ottiche disponibili: 90x100°.

DATI TECNICI:

AC 220-240V. Durata utile: 50.000h, CE. Temperatura ambiente: -20°/+45°C.

MODELLI	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (MM)	FASCIO (°)
	Lotus 5						
	LT501E840ONOF2001753	57	5700	100	4000	338x218x70	60x90
	LT501E840ONOF2001754	57	5700	100	4000	338x218x70	60x90