




Osyris

Faretto LED per montaggio a binario



- Elevata efficienza luminosa fino a 118lm/W
- Temperatura colore 2700K, 3000K, 4000K, meat
- Resa cromatica CRI>90
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata utile 50.000h (L80B20)
- Driver on/off (dimmerabile DALI opzionale)



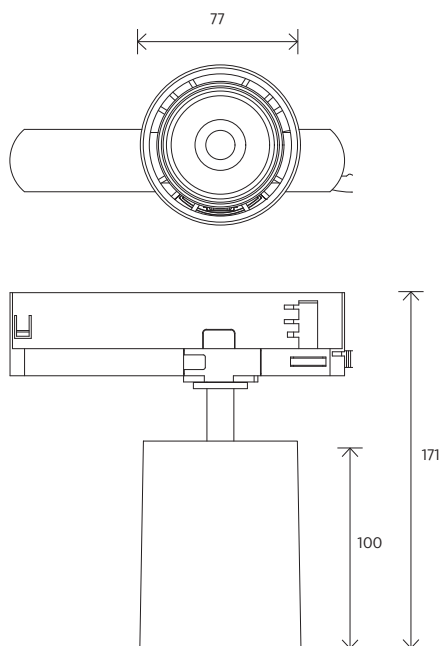

APPLICAZIONI:

Indoor, supermercati, negozi, musei, gallerie d'arte, hotel e ristoranti.

MATERIALE:

Corpo in pressofusione di alluminio e schermo di sicurezza in policarbonato. Riflettore in alluminio puro anodizzato 99,98 %. Colore bianco. Verniciatura a polvere epossidica stabilizzata UV.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a binario 3F-230V.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

CRI 90. Colore nero. Dimmerabile DALI (prevedere apposito binario). Casambi.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60Hz. IP20. Durata operativa 50.000h (L80B20). Ta: max. 30°. Classe II. CE.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	FASCIO (°)	CRI
MODELLI	Osyris bianco						
	OS101E927ONOF2001204	20	2200	110	2700	45	90
	OS101E930ONOF2001205	20	2200	110	3000	45	90
	OS101E940ONOF2001206	20	2260	113	4000	45	90
	OS101E979ONOF2001207	20	1500	75	meat	36	NA
	OS101E927ONOF2001208	25	2875	115	2700	45	90
	OS101E930ONOF2001209	25	2875	115	3000	45	90
	OS101E940ONOF2001210	25	2950	118	4000	45	90
	OS101E979ONOF2001211	25	2050	82	meat	36	NA