



Jacintum E

Apparecchio di illuminazione outdoor



- Efficienza luminosa fino a 140lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Grado di protezione IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG1
- Durata operativa >80.000h



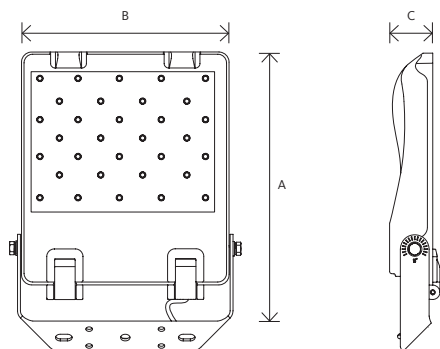

MATERIALE:

Corpo in alluminio pressofuso, conformato per la dissipazione. Schermo di protezione con 5mm di vetro temperato resistente a shock termici e urti. Lenti in policarbonato. Il prodotto ha una eccellente dissipazione del calore che assicura una lunga vita delle componenti elettroniche. Facilmente ispezionabile. Trattamento anticorrosione verniciato a polvere. Garanzia di 7 anni.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio su superfici, ma anche a palo tramite staffe con configurazione da 1 a 4 per palo.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Class I. Temperature optional: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K. Sensore integrato di luminosità. DALI. 1-10V. Ottica 90x120°, 30°, 45°, 60°, ottiche simmetriche.

DATI TECNICI:

100-277V AC, CRI>80, 50-60 Hz, IP66, CE. Ta -40°/+55°C. IK10. Classe II. Low flicker driver Meanwell. Certificato CE, ENEC, UL, CUL, SAA, DLC, DLC 4.3.

MODELLI	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	FASCIO (°)	DIMENSIONI A x B x C (mm)
	Jacintum 4000K						
	JAC01I840ONOF6601809	200	28000	140	8	55	534 x 304 x 90
	JAC01I840ONOF6601810	270	37800	140	8	55	534 x 304 x 90