

## VINCA Sospensione

LED



IP20





PF  
≥ 0.8



Il corpo della lampada è un cilindro, che in un'unica forma racchiude l'ottica la sorgente e l'elettronica. Il Vinca in versione a sospensione, monta un LED con CRI>80, ed è disponibile con 4 differenti ottiche: 15°, 24°, 36° e 60°. L'alimentatore on/off è incluso, l'installazione è quindi facilitata soprattutto negli ambienti dove non è facile gestire da remoto le componenti elettriche. Il corpo è realizzato in alluminio anodizzato, sono disponibili molteplici colorazioni su richiesta.

È un prodotto adatto a diverse tipologie di installazioni, come sospensione su un desk o su un tavolo da pranzo di un appartamento privato ma anche utile per l'hotellerie.

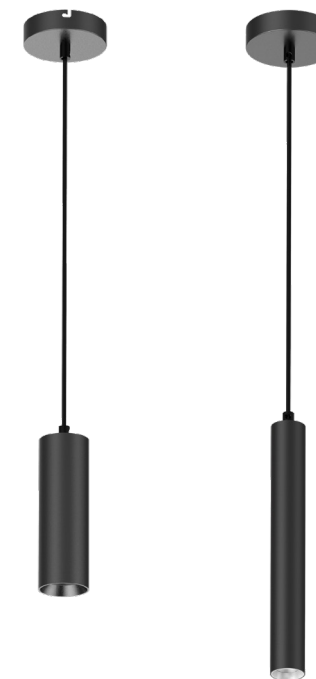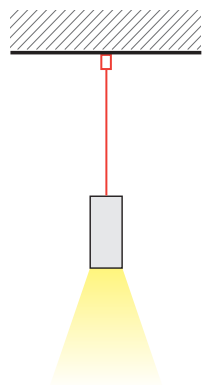

*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Case, uffici, alberghi e ristoranti.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Finitura colore nero o bianco.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Progettato per l'installazione a sospensione su soffitto.

**DATI TECNICI:** 220-240 V AC, 50-60Hz, LED CRI  $\geq 80$ , SDCM $\leq 6$ , 2700K, 3000K, 4000K, 5000 K, IP20, disponibili su richiesta on/off e SDCM $\leq 4$ .

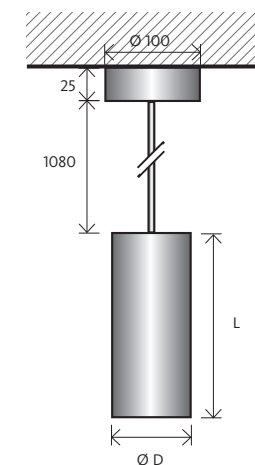

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (kg)	DIMENSIONI (mm) (Ø D x L)	CODICE
MODELLI	<b>Vinca sospensione nero</b>							
	Vinca 24°	5	500	100	3000	0,5	Ø39x300	VIN03A830ONOF2050869
	Vinca 24°	5	500	100	4000	0,5	Ø39x300	VIN03A840ONOF2050871
	Vinca 24°	10	1000	100	3000	0,5	Ø58x180	VIN03A830ONOF2050873
	Vinca 24°	10	1000	100	4000	0,5	Ø58x180	VIN03A840ONOF2050875
	Vinca 60°	5	500	100	3000	0,5	Ø39x300	VIN03A830ONOF2050870
	Vinca 60°	5	500	100	4000	0,5	Ø39x300	VIN03A840ONOF2050872
	Vinca 60°	10	1000	100	3000	0,5	Ø58x180	VIN03A830ONOF2050874
Vinca 60°	10	1000	100	4000	0,5	Ø58x180	VIN03A840ONOF2050876	

