


Poseidon

Apparecchio di illuminazione high bay UGR <19



- Efficienza luminosa fino a 200lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5500K, 6500K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM ≤ 3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata operativa 81.000h (L80B20)
- Driver on/off (DALI o 1-10V, Casambi)



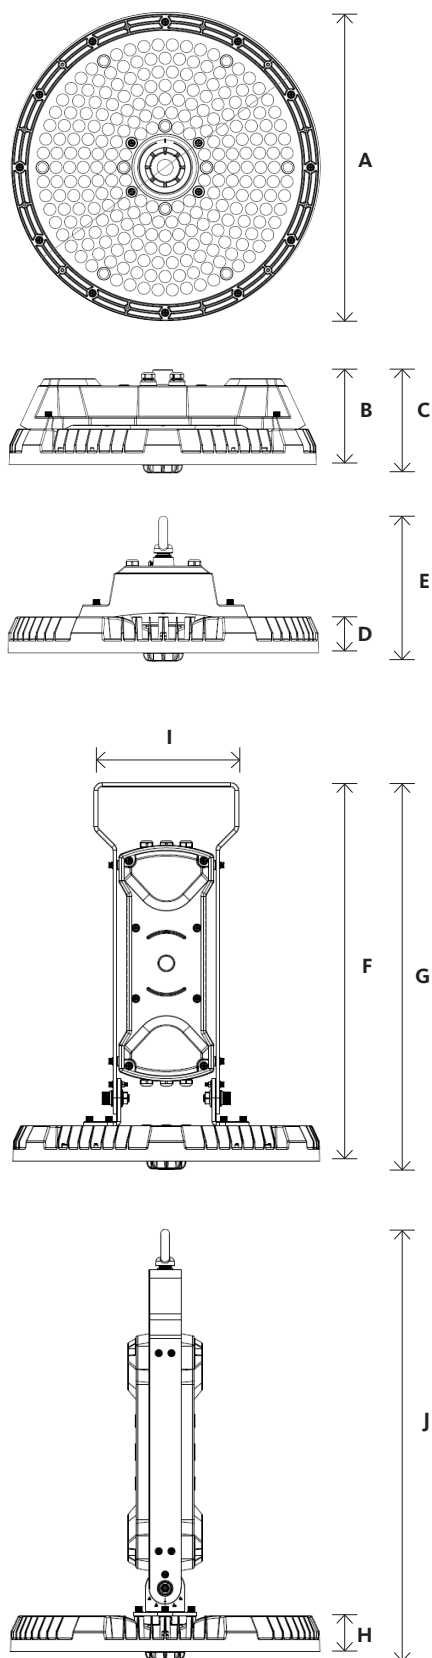

APPLICAZIONI:

Industria, logistica, aree espositive, infrastrutture.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza meccanica.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Anello per sospensione tramite cavo o catena, staffa opzionale per installazione a soffitto o a parete.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:


Versione in emergenza da 1h a 3h. Sensore integrato di luminosità e presenza programmabile tramite telecomando ad infrarossi. Staffa a U. Gancio, catena, cavo di sicurezza. Schermo antiabbagliamento. Diffusore opalino. Driver DALI. Driver Casambi. CRI70 per la versione 200lm/W

DATI TECNICI:

100-240V AC, 50-60 Hz, CE. Temperatura ambiente: -30°C/+50°C versione orizzontale, -30°C/+70°C versione verticale, 50.000h L80B20.

Alimentatore orizzontale				
	100W	150W	200W	240W
A	270mm	310mm	350mm	390mm
B	107mm	107mm	117mm	120mm
C	117mm	117mm	127mm	130mm
D	40mm	40mm	45mm	45mm
E	168mm	168mm	178mm	181mm

Alimentatore verticale				
	50W	100W	150W	200W
A	270mm	310mm	350mm	390mm
F	442mm		447mm	
G	452mm		457mm	
H	40mm		45mm	
I	174mm		174mm	
J	503mm		508mm	

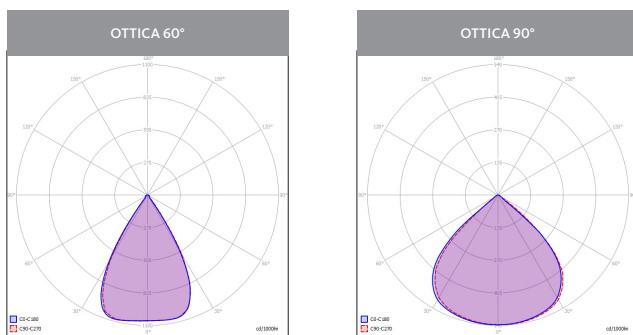

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	FASCIO (°)
MODELLI	Poseidon orizzontale UGR <19							
	POS01G840ONOF6501786	100	18000	180	4000	270 x 40	2,8	60°
	POS01G840ONOF6501787	150	27000	180	4000	310 x 40	3,5	60°
	POS01G840ONOF6501788	200	36000	180	4000	350 x 45	4	60°
	POS01G840ONOF6501789	240	43200	180	4000	390 x 45	4,5	60°
	Poseidon orizzontale UGR <22							
	POS01G840ONOF6501790	100	18000	180	4000	270 x 40	2,8	90°
	POS01G840ONOF6501791	150	27000	180	4000	310 x 40	3,5	90°
	POS01G840ONOF6501792	200	36000	180	4000	350 x 45	4	90°
	POS01G840ONOF6501793	240	43200	180	4000	390 x 45	4,5	90°

valori soggetti a variazione del flusso luminoso +/- 5%

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	FASCIO (°)
MODELLI	Poseidon verticale UGR <19							
	POS01J840ONOF6501901	50	9000	180	4000	270 x 40	2,8	60°
	POS01J840ONOF6501902	100	18000	180	4000	310 x 40	3,5	60°
	POS01J840ONOF6501903	150	27000	180	4000	350 x 45	4	60°
	POS01J840ONOF6501904	200	36000	180	4000	390 x 45	4,5	60°
	Poseidon verticale UGR <22							
	POS01J840ONOF6501905	50	9000	180	4000	270 x 40	2,8	90°
	POS01J840ONOF6501906	100	18000	180	4000	310 x 40	3,5	90°
	POS01J840ONOF6501907	150	27000	180	4000	350 x 45	4	90°
	POS01J840ONOF6501908	200	36000	180	4000	390 x 45	4,5	90°

valori soggetti a variazione del flusso luminoso +/- 5%