








Timus S

Apparecchio di illuminazione LED IP65



- Efficienza luminosa fino a 160lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI >80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM ≤ 3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata operativa 60.000h (L80B20)
- Driver on/off (DALI opzionale)
- Disponibile in versione emergenza.

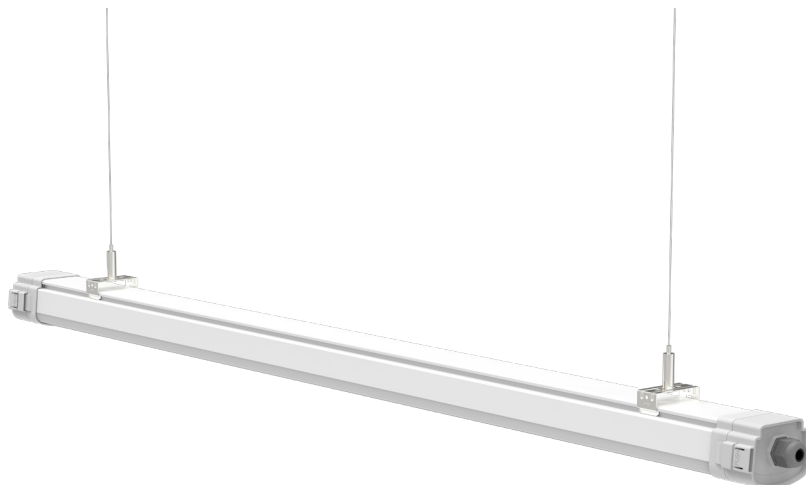



APPLICAZIONI:

Magazzini, parcheggi, fabbriche, aree industriali.

MATERIALE:

Corpo lampada e diffusore opalino realizzati in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Staffe per montaggio in acciaio inox incluse. Staffe di fissaggio scorrevoli lungo l'apparecchio. Montaggio a plafone o sospensione. Connessione elettrica ad innesto rapido. Kit di sospensione da ordinare separatamente.


CARATTERISTICHE

OPZIONALI :

Sensore integrato programmabile con telecomando a infrarossi. Cablaggio passante con connettori ad innesto rapido. Temperatura colore: 3000K, 5000K, 6500K. CCT e potenza regolabili. Versione emergenza disponibile solo per 1200mm e 1500mm.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60 Hz, CE. IK08, IP65. Durata operativa 50.000h Temperatura ambiente: -20°C - +40°C (0°C - +40°C per le versioni con sensore o in emergenza).




	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
MODELLI	Timus S ONOF						
	TIM01J840ONOF6501931	18	2880	160	4000	600x84x59	0.6
	TIM01J840ONOF6501932	36	5760	160	4000	1200x84x59	1.0
	TIM01J840ONOF6501933	50	8000	160	4000	1500x84x59	1.3
	Timus S ONOF con sensore integrato						
	TIM01J840OOSN6501934	18	2880	160	4000	600x84x59	0.6
	TIM01J840OOSN6501935	36	5760	160	4000	1200x84x59	1.0
	TIM01J840OOSN6501936	50	8000	160	4000	1500x84x59	1.3
	Timus S DALI						
	TIM01J840DALI6501937	18	2880	160	4000	600x84x59	0.6
	TIM01J840DALI6501938	36	5760	160	4000	1200x84x59	1.0
	TIM01J840DALI6501939	50	8000	160	4000	1500x84x59	1.3


*valori soggetti a variazione del flusso luminoso $\pm 5\%$

Il sensore di presenza e luminosità funziona in modalità on-off, con parametri regolabili tramite telecomando.


SENSORE E CONTROLLO INTELLIGENTE




Dopo l'accensione, quando viene rilevato un movimento, la luce si accende.



La luce passa al tempo di attesa e mantiene la luminosità attuale dopo la fine del movimento.



La luce passa al periodo di standby e mantiene solo il 50% della luminosità attuale.



Trascorso il tempo di stand-by, la luce si spegne.